
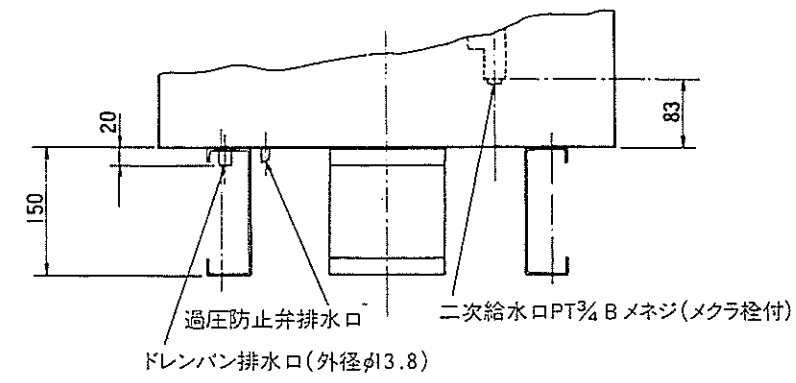


仕様表

形番	HT-2002V-B (角形配管内蔵タイプ)	
形式	温水貯湯押上式	
容量	200ℓ	
定格電圧	単相 200V	
定格消費電力	ヒーター: 2.4kW	
沸き上り温度	約65°C/88°C(初水温10°C) 2段切替	
製品寸法	幅550×奥行500×高1900(mm)	
製品重量	約55kg(満水時255kg)	
形式認可番号	▽81-16932	
日水協登録番号	給水器具 寒A-3598	
最高使用水頭	10m	
設置条件	屋内形	
性能	加熱効率	JIS規格値: 85%以上
	保温性能	JIS規格値: 13時間放置後の湯温(沸上り湯温-20°C)以上
	使用性能	JIS規格値: タンク容量/13を1時間毎に採湯し12回目の採湯温(沸上り湯温-35°C)以上
主要部品	タンク	ステンレス鋼SUS444(新日本製鉄製YUS190)
	発熱体	シーズ線 外管ステンレス鋼鋼管
	漏電遮断器	電流式200V-30A 感度電流30mA スイッチ兼用
	自動温度調節器	88°C沸上げ(89°C OFF 69°C ON) 65°C沸上げ(67°C OFF 47°C ON)
	温度過昇防止器	98°C OFF 手動復帰形
	過圧防止弁	3±1kgf/cm <sup>2</sup>
	切替スイッチ	AC250V-25A スライド式
	通電ランプ	準高輝度ネオンランプ
	外装	アクリル樹脂塗装
	前面板	アクリル樹脂塗装
品	保温材	グラスウール
	減圧弁	HPL-66G 設定圧力 0.6±0.05kgf/cm <sup>2</sup>
	逃し弁	HPL-92AS 設定圧力 0.9±0.1kgf/cm <sup>2</sup>
	一次給水口	PT $\frac{3}{4}$ B オネジ SUS304 TP
付属部品	給湯口	PT $\frac{3}{4}$ B オネジ BC6
	排水口	PT $\frac{1}{2}$ Bメネジ SGPW
	二次給水口	PT $\frac{3}{4}$ Bメネジ BC6(メクラ栓付)
付属部品	アース棒 φ10×900ℓ	

※仕様は改良のため変更することがあります。

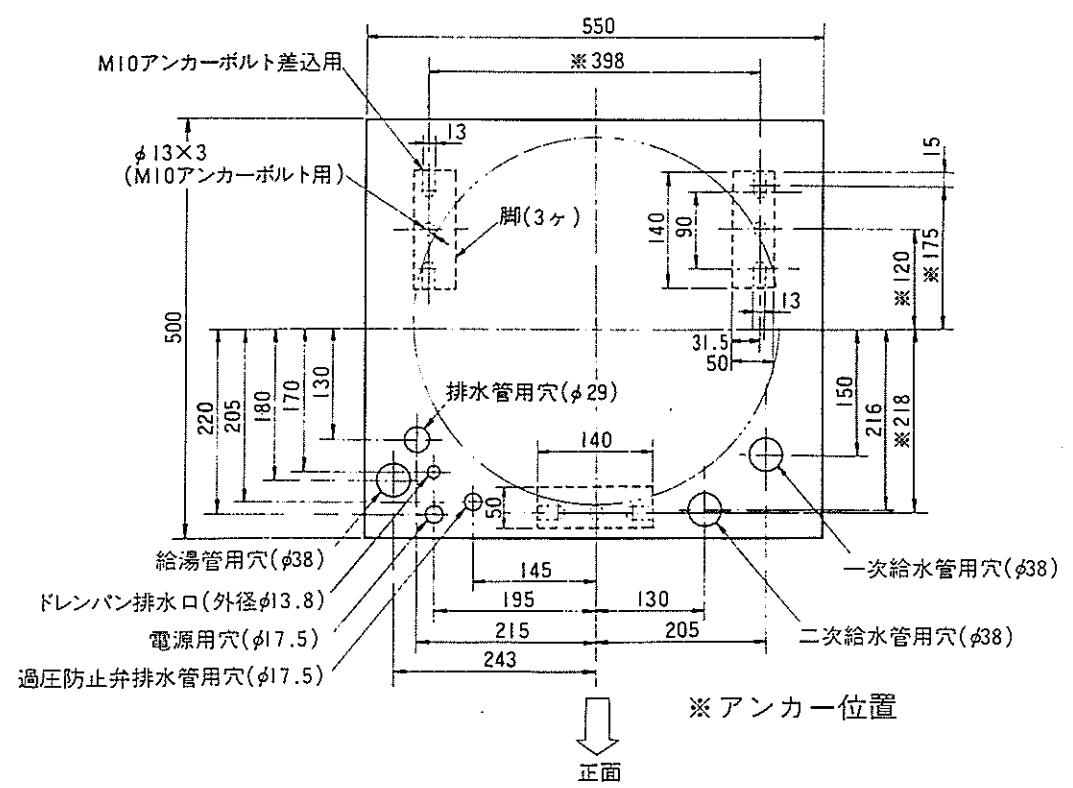

承認	検図	作製	品名	HOLS電気温水器	尺略	図法	第三角法
				HT-2002V-B	度		
株式会社ほくでんライフシステム							