



製品図面： HT-3643S

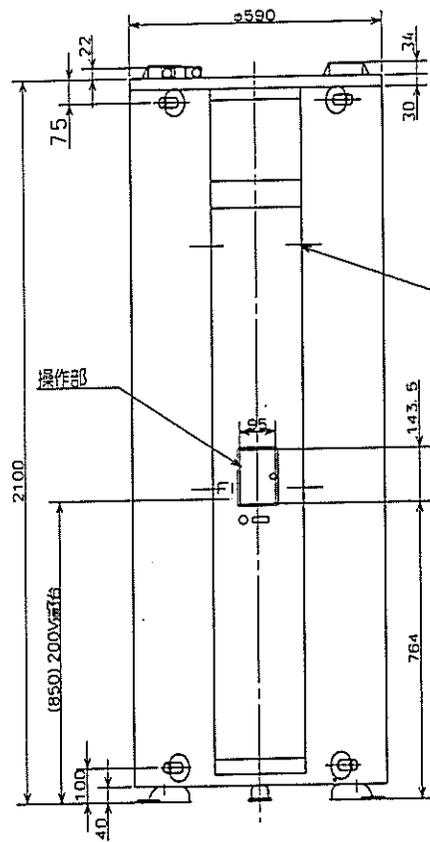


前面板の止めネジ
片側2箇所×2

(上面)

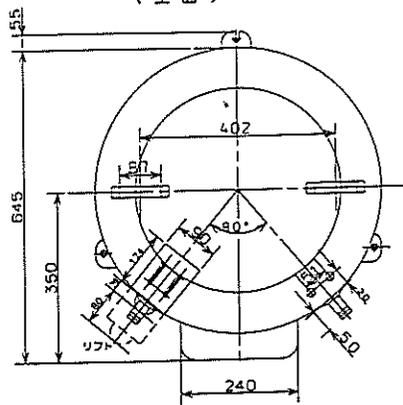

(底面)

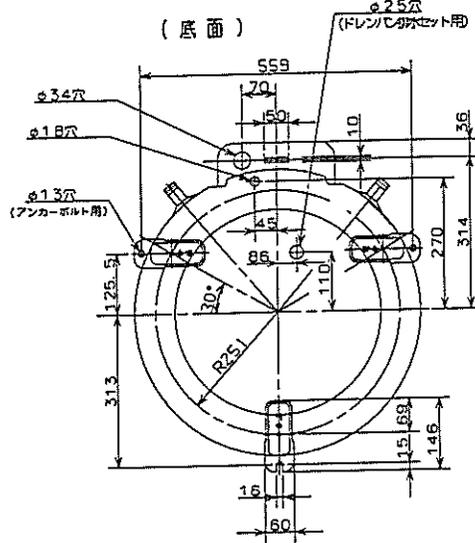


仕様表


形番	HT-3643S	
形式	温水貯湯昇上式、先止め式	
容量	360ℓ	
定格電圧	単相200V	
定格消費電力	4.4kW	
沸き上がり温度	65/85℃(初水温3℃)2段切替	
製品寸法	幅590×奥行645×高2100(mm)	
製品重量	約62(満水時422)kg	
形式認可番号	▽81-19489	
日水協登録番号	給水器具 寒A-3364	
最高使用水頭	10m	
設置条件	屋内形	
性能	加熱効率	JIS規格値：90%以上
	保温性能	JIS規格値 13時間放置後の湯温(沸上り湯温-13℃)以上
仕組	使用性能	JIS規格値 タンク容量/13を1時間毎に保熱し12回目的保熱温(沸上り湯温-30℃)以上
	タンク	フェライト系ステンレス鋼1.0mm・YUS190(新日鉄製・SUS444相当品)
部品	発熱体	シーズ式、外管：ステンレス縦管・SUS316L
	漏電遮断器	電流式200V-30A 感度電流30mA スイッチ兼用
部品	自動温度調節器	65/85℃ OFF (バイメタル式)
	温度過昇防止器	98℃ OFF 手動復帰形
部品	過圧防止弁	3±1kgf/cm ²
	通電ランプ	準高輝度ネオンランプ
部品	外装	電気亜鉛メッキ鋼板(0.5mm)・メラミン樹脂焼付塗装(日本塗料工業会 L1-1002)
	前面板	電気亜鉛メッキ鋼板(0.5mm)・メラミン樹脂焼付塗装(日本塗料工業会 L14-738)
部品	保温材	グラスウール(片面FEフィルム)16K、50mm(厚)、タンク下、ヒ-9-カバー用は25mm)
	給湯口	R3/4 (PT3/4Bオス)、SUS304TP
部品	給排水口	R3/4 (PT3/4Bオス)、SUS304TP
	付属部品	アース棒φ10×900ℓ、キャップ3/4・Rc、3/4 (PT3/4B×ス)
部品	専用別売部品	ドレンパン用兼木ホースセット HPL-K100

操作部(点検扉内)


沸き上がり温度の目安



電気回路図

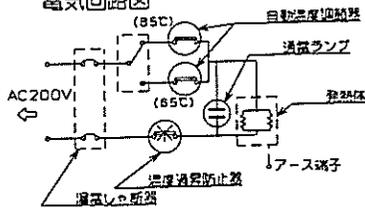


後部脚位置変更図



(後部に壁などの障害がある場合)
①脚まわり止めねじをはずし②固定ボルト(M8)をつめる。脚を90°まわり固定する。
×②固定ボルトは絶対に外さないでください。

脚断面詳細図



(単位 mm)

品名	HOLS電気温水器	尺	略	図法	第三角法
	HT-3643S				
株式会社 ほくてんライフシステム					