製品図面：HT−3650B

記号	箇所	変更内容	年月日	担当

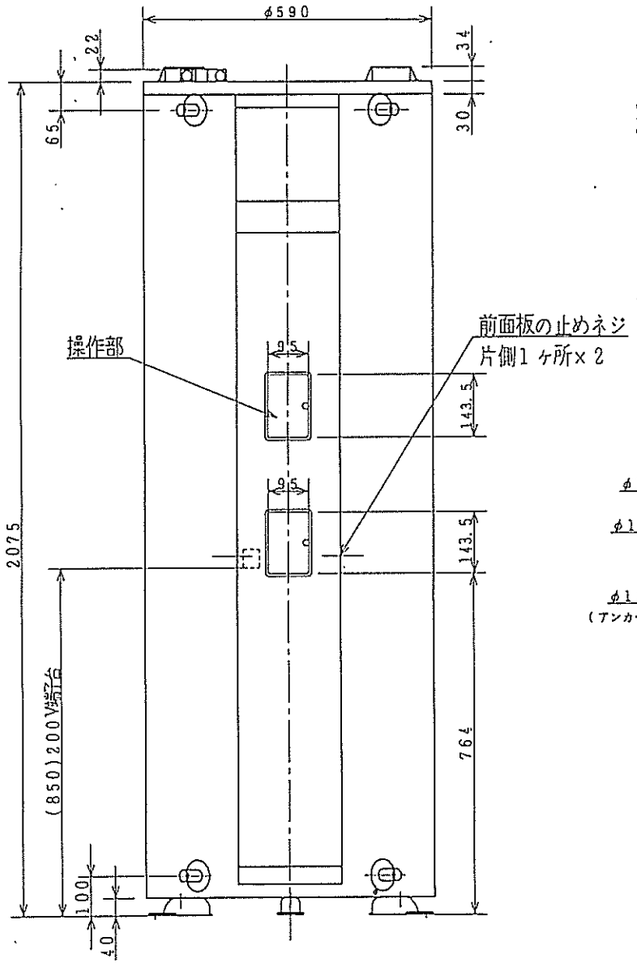

（上面）

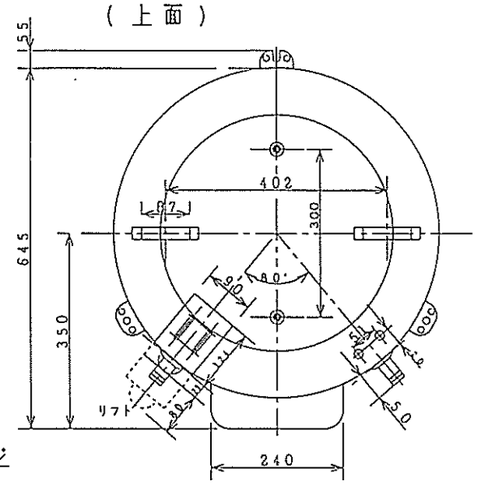

（底面）

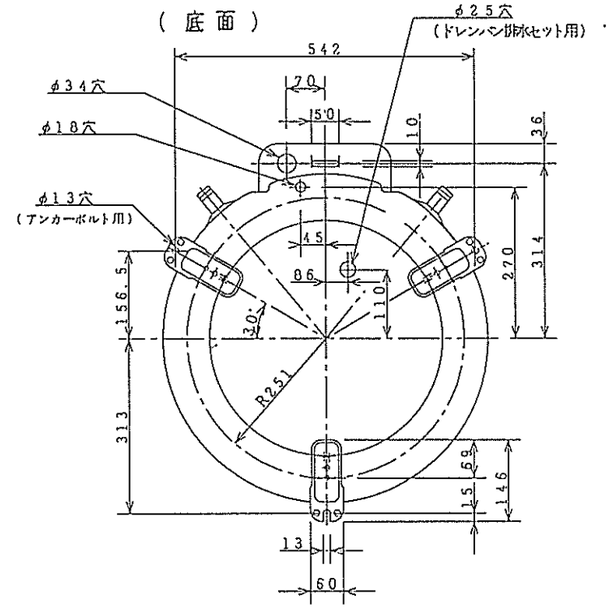

仕様表

形番		HT−3650B
形式		温水貯湯押上式、先止め式
容量		360ℓ
定格電圧		単相200V
定格消費電力		7.5kW
沸き上り温度		約65／85℃（初水温 3℃） 2段切替
製品寸法		幅590×奥行645×高2075（mm）
製品重量		約64（満水時424）kg
形式認可番号		▽81−19488
日水協登録番号		給水器具 寒A−3364
最高使用水頭		10m
設置条件		屋内形
性能	加熱効率	JIS規格値：90%以上
	保温性能	JIS規格値：13時間放置後の湯温（沸上り湯温−13℃）以上
	使用性能	JIS規格値：タンク容量／13を1時間毎に採湯し12回目の採湯温（沸上り湯温−30℃）以上
主要電気部品	タンク	フェライト系ステンレス鋼1.0mm・YUS190（新日鉄製：SUS444相当品）
	発熱体	シーズ式，外管：ステンレス鋼鋼管・SUS316L
	漏電遮断器	電流式200V−50A 感度電流 15mA スイッチ兼用
	自動温度調節器	65／85℃ OFF （バイメタル式）
	温度過昇防止器	98℃ OFF 手動復帰形
	過圧防止弁	3±1kgf／cm²
	通電ランプ	準高輝度ネオンランプ
	外装	電気亜鉛メッキ鋼板（0.5mm）・メラミン樹脂焼付塗装 （シルキーホワイト104）
	前面板	電気亜鉛メッキ鋼板（0.5mm）・メラミン樹脂焼付塗装（日本塗料工業会 R40−837）
	保温材	グラスウール（片面PEフィルム）16K，50mm（但し，タンク下，ヒーターカバー用は25mm）
	給湯口	R3／4 （PT3／4Bオス）、SUS304TP
	給排水口	R3／4 （PT3／4Bオス）、SUS304TP
付属部品		キャップ・Rc3／4（PT3／4Bメス）

操作部（点検扉内）



電気回路図

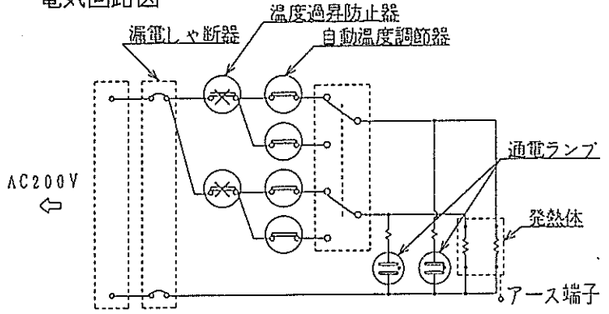

後部脚位置変更図



（後部に壁などの障害がある場合）
②固定ボルト（M8）をゆるめ、
脚を90°まわし固定する。
※①脚まわり止めネジは絶対に外さないでください。

脚断面詳細図



（単位：mm）

品名	HOLS電気温水器 HT−3650B	尺度	略	図法	第三角法

株式会社 ほくでんライフシステム