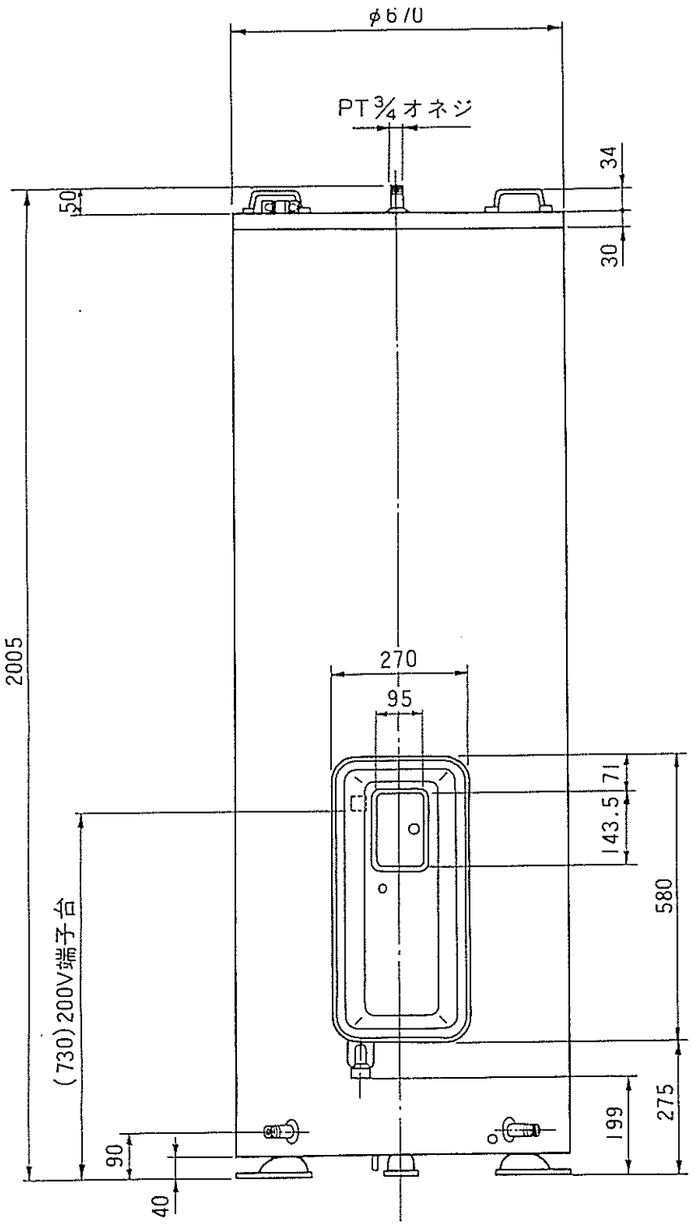

(上面)

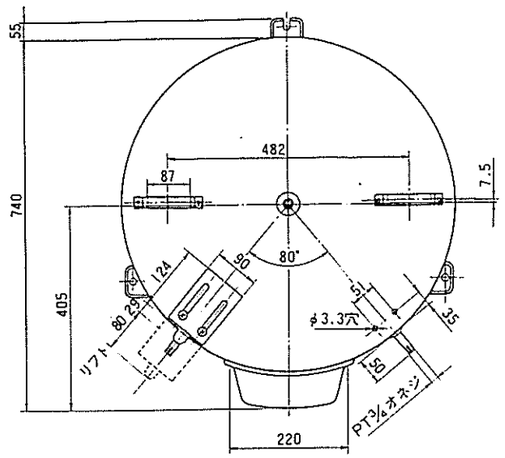

(底面)

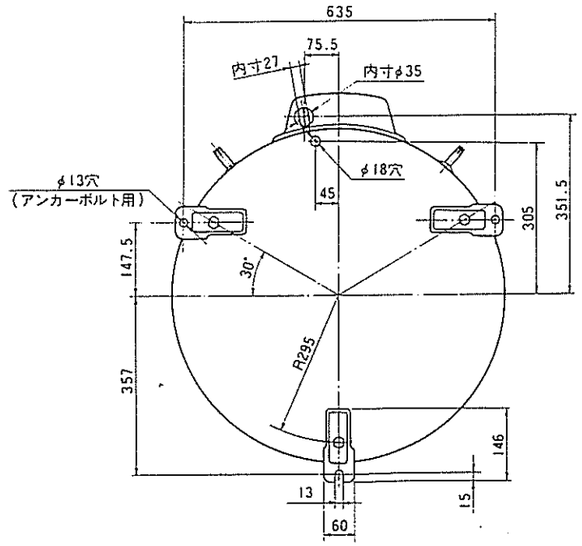

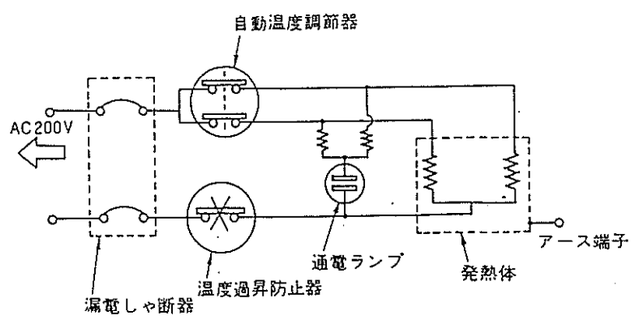

仕　様　表

形番		HT－4602
形式		温水貯湯押上式
容量		460ℓ
定格電圧		単相200V
定格消費電力		ヒーター：5.4kW
沸き上り温度		約55～85℃（初水温10℃）
製品寸法		幅670×奥行740×高2005（㎜）
製品重量		約64kg（満水時524kg）
形式認可番号		㊤81－16460
日水協登録番号		給水器具　寒A－2763
最高使用水頭		10m
設置条件		屋内形
性能	加熱効率	JIS規格値：90%以上
	保温性能	JIS規格値：13時間放置後の湯温（沸上り湯温－13℃）以上
	使用性能	JIS規格値:タンク容量/13を1時間毎に採湯し12回目の採湯温(沸上り湯温−30℃)以上
主要部品	タンク	ステンレス鋼SUS444〔新日本製鉄㈱YUS190〕
	発熱体	シーズ線　外管ステンレス鋼鋼管
	漏電遮断器	電流式200V－30A　感度電流30mA　スイッチ兼用
	自動温度調節器	液体膨張式温度調節器（約55～85℃　OFF）
	温度過昇防止器	約98℃　OFF　手動復帰形
	過圧防止弁	3±1kgf/㎠
	通電ランプ	準光度ネオンランプ
	外装	アクリル樹脂塗装
	前面板	アクリル樹脂塗装
	保温材	グラスウール
	給湯口	PT¾B、SUS304TP
	給排水口	PT¾B、SUS304TP
付属部品		アース棒φ10×900ℓ

※仕様は改良のため変更することがあります。

承認	検図	作製	品名	HOLS電気温水器	尺度	略	図法	第三角法
				HT－4602				

株式会社ほくでんライフシステム