製品図面：　HT−4603　HT−4603−B

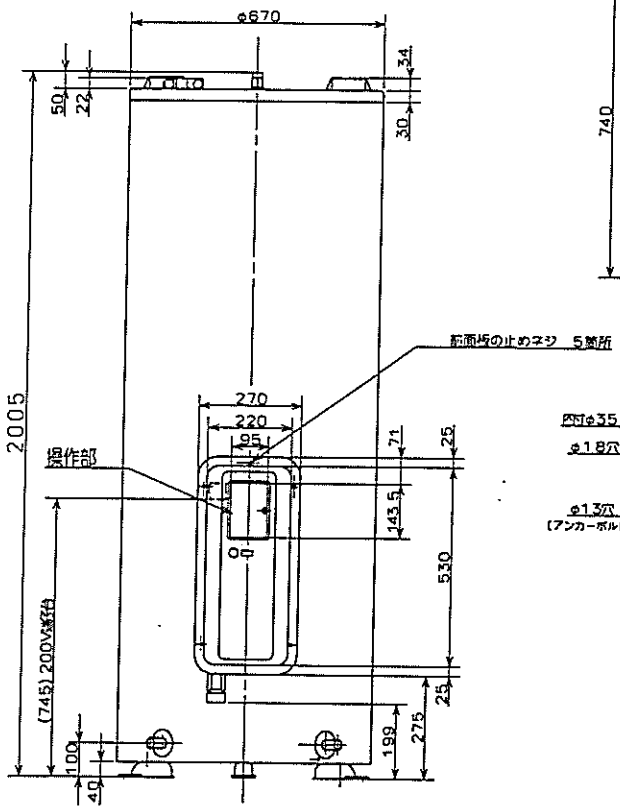

（上面）

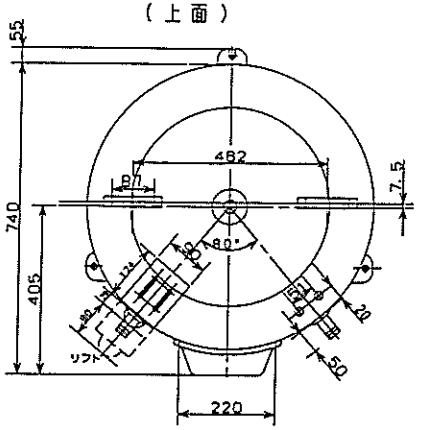

（底面）

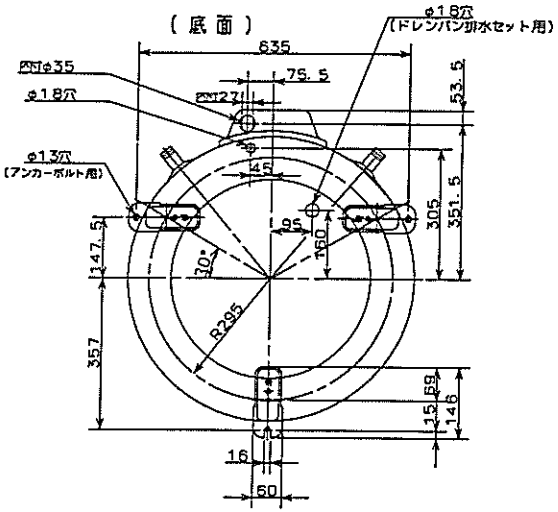

仕様表

形番		HT−4603・HT−4603−B
形式		温水貯湯押上式、先止め式
容量		460ℓ
定格電圧		単相200V
定格消費電力		5.4 kW
沸き上り温度		65/85℃（初水温10℃）2段切替
製品寸法		幅670×奥行740×高2005（mm）
製品重量		約64(満水時524) kg
形式認可番号		▽81−19487
日水協登録番号		給水器具 寒A−2763
最高使用水頭		10m
設置条件		屋内形
性能	加熱効率	JIS規格値：90%以上
	保温性能	JIS規格値：13時間放置後の湯温（沸上り湯温−13℃）以上
	使用性能	JIS規格値：タンク容量/13を1時間毎に採湯し12回目の採湯温（沸上り湯温−30℃）以上
主要電気部品	タンク	フェライト系ステンレス鋼1.0mm・YUS190（新日鉄製：SUS444相当品）
	発熱体	シーズ式，外管：ステンレス鋼鋼管・SUS316L
	漏電遮断器	電流式200V−30A 感度電流30mA スイッチ兼用
	自動温度調節器	65/85℃ OFF （バイメタル式）
	温度過昇防止器	98℃ OFF 手動復帰形
	過圧防止弁	3±1kgf/cm²
	通電ランプ	準高輝度ネオンランプ
	外装	電気亜鉛メッキ鋼板（0.5mm）・メラミン樹脂焼付塗装（日本塗料工業会 L1−1002）
	前面板	電気亜鉛メッキ鋼板（0.5mm）・メラミン樹脂焼付塗装（日本塗料工業会 L14−738）
	保温材	グラスウール（片面PEフィルム）16K，50mm（但し，タンク下，ヒーターカバー用は25mm）
	給湯口	R3/4 （PT3/4Bオス），SUS304TP
	給排水口	R3/4 （PT3/4Bオス），SUS304TP
付属部品		アース棒φ10×900ℓ
専用別売部品		ドレンパン用排水ホースセット HPL−K100

操作部（点検扉内）

沸き上がり温度の目安



電気回路図

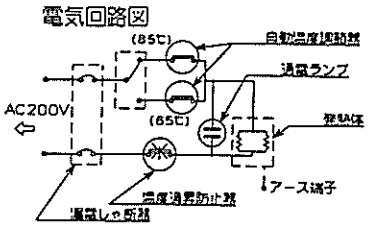

後部脚位置変更図



（後部に壁などの障害がある場合）
①脚まわり止めねじをはずし②固定ボルト（M8）をゆるめ，脚を90°まわし固定する。
×②固定ボルトは絶対に外さないでください。

脚断面詳細図



（単位：mm）

品名	HOLS電気温水器 HT−4603・HT−4603−B	尺度	略	図法	第三角法

株式会社 ほくでんライフシステム