
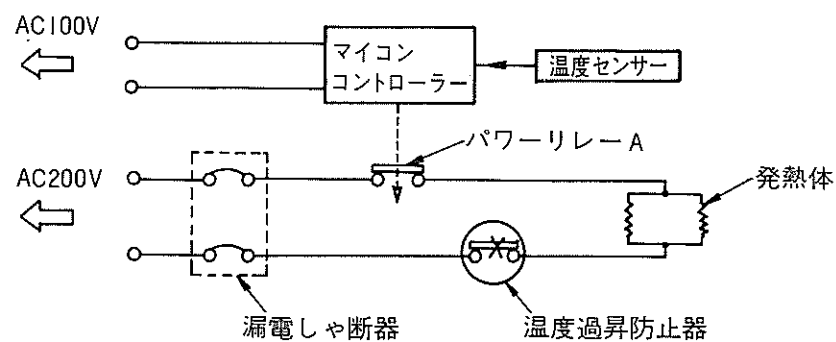


リモコン

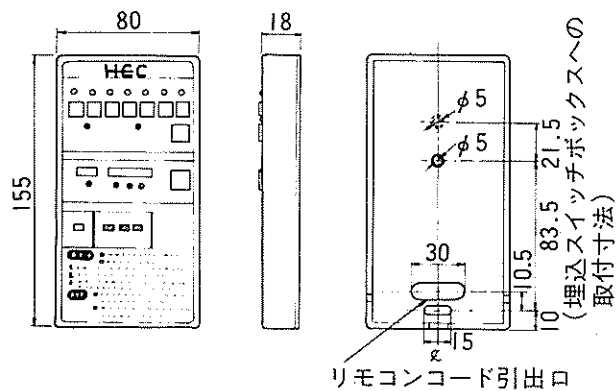

仕様表

形番	HTM-3701	
形式	温水貯湯押上式	
容量	370ℓ	
定格電圧	単相200V、制御回路：単相100V	
定格消費電力	ヒーター：4.4kW、制御回路：3W	
沸き上り温度	約55～88℃（初水温10℃）	
製品寸法(mm)	本体〔幅670×奥行730×高1720〕、リモコン〔幅80×奥行18×高155〕	
製品重量	約59kg（満水時429kg）	
形式認可番号	▽81-12623	
日水協登録番号	給水器具 寒A-2762	
最高使用水頭	10m	
設置条件	屋内・軒下兼用形	
性能	加熱効率	JIS規格値：90%以上
	保温性能	JIS規格値：13時間放置後の湯温（沸上り湯温-13℃）以上
	使用性能	JIS規格値：タンク容量/13を1時間毎に採湯し12回目の採湯温（沸上り湯温-30℃）以上
主要部品	タンク	ステンレス鋼SUS444〔新日本製鉄㈱YUS-190〕
	発熱体	シーズ線外管ステンレス鋼鋼管
	漏電遮断器	電流式200V-30A 感度電流30mA スイッチ兼用
	自動温度調節器	サーミスター検知によりマイコン自動温度調節
	温度過昇防止器	日本TI製 98℃ OFF 手動復帰形
部外品	通電ランプ	発光ダイオード
	外装	アクリル樹脂塗装
	前面板	アクリル樹脂塗装
	保温材	グラスウール
付属部品	給湯パイプ	PT3/4B、SUS 304TP
	給排水パイプ	PT3/4B、SUS 304TP
別売部品	アース棒φ10×900ℓ、リモコン、リモコンケーブル(5m)	
	リモコンケーブル	減圧弁 HPL-66G HPL-31C (3m) 逃し弁 HPL-91A HPL-51C (5m) 絶縁パイプ HPL-21P HPL-101C(10m) ホッパー HPL-35T HPL-151C(15m) 凍結防止ヒーター HPL-50H 空気抜弁 HPL-151F

承認	検図	作製	品名	HEC電気温水器	尺	略	図	第三角法
				HTM-3701	度			

北電営配エンジニアリング株式会社