
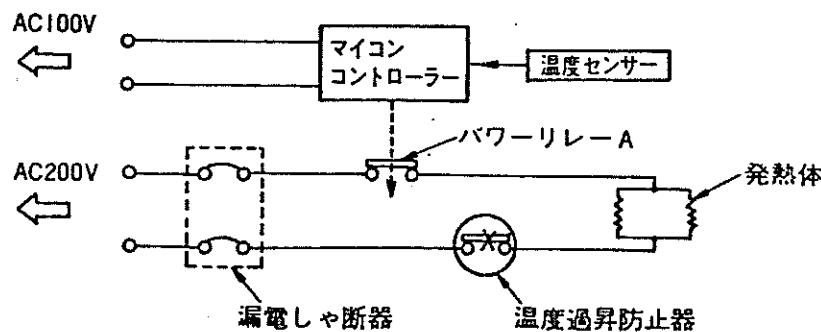


リモコン

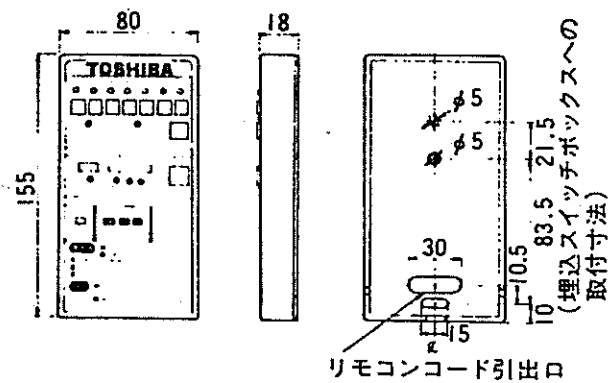

仕様表

形 番	HPL-4623M	
形 式	温水貯湯押上式	
容 量	460ℓ	
定 格 電 圧	単相200V、制御回路：単相100V	
定 格 消 費 電 力	ヒーター：5.4kW、制御回路：3W	
沸 き 上 り 温 度	約55～88℃（初水温10℃）	
製 品 寸 法 (mm)	本体（幅670×奥行730×高2040）、リモコン（幅80×奥行18×高155）	
製 品 重 量	約69kg（満水時529kg）	
形 式 認 可 番 号	▽81-12624	
日 水 協 登 録 番 号	給水器A-1092	
最 高 使 用 水 頭	10m	
設 置 条 件	屋内・軒下兼用形	
性 能	加 熱 効 率	JIS規格値：90%以上
	保 温 性 能	JIS規格値：13時間放置後の湯温（沸上り湯温-13℃）以上
	使 用 性 能	JIS規格値：タンク容量/13を1時間毎に採湯し12回目の採湯温（沸上り湯温-30℃）以上
主 要 部 品	タ ン ク	ステンレス鋼SUS444〔新日本製鉄株YUS-190〕
	発 熱 体	シーズ線外管ステンレス鋼鋼管
	漏 電 遮 断 器	電流式200V-30A 感度電流30mA スイッチ兼用
	自動温度調節器	サーミスター検知によりマイコン自動温度調節
要 求 部 品	温度過昇防止器	ワコー電子製 98℃ OFF 手動復帰形
	通 電 ラ ンプ	発光ダイオード
	外 装	アクリル樹脂塗装
	前 面 板	アクリル樹脂塗装
品	保 温 材	グラスウール
	給 湯 バ イ プ	PT 3/4 B、SUS 304TP
	給 排 水 バ イ プ	PT 3/4 B、SUS 304TP
付 属 部 品	アース棒φ10×900ℓ、リモコン	
別 売 部 品	リモコンケーブル	減 圧 弁 HPL-66G
	HPL-31C (3m)	透 し 弁 HPL-91A
	HPL-51C (5m)	絶 縁 バ イ プ HPL-21P
	HPL-101C (10m)	ホ ッ パ ー HPL-35T
	HPL-151C (15m)	凍 結 防 止 ヒ ー タ ー HPL-50H
		空 気 抜 弁 HPL-151F

HTM-4601

承認	検図	作製	品名	東芝電気温水器	尺 寸	略 法	第 三 角 法
				HPL-4623M			

東芝設備機器株式会社