

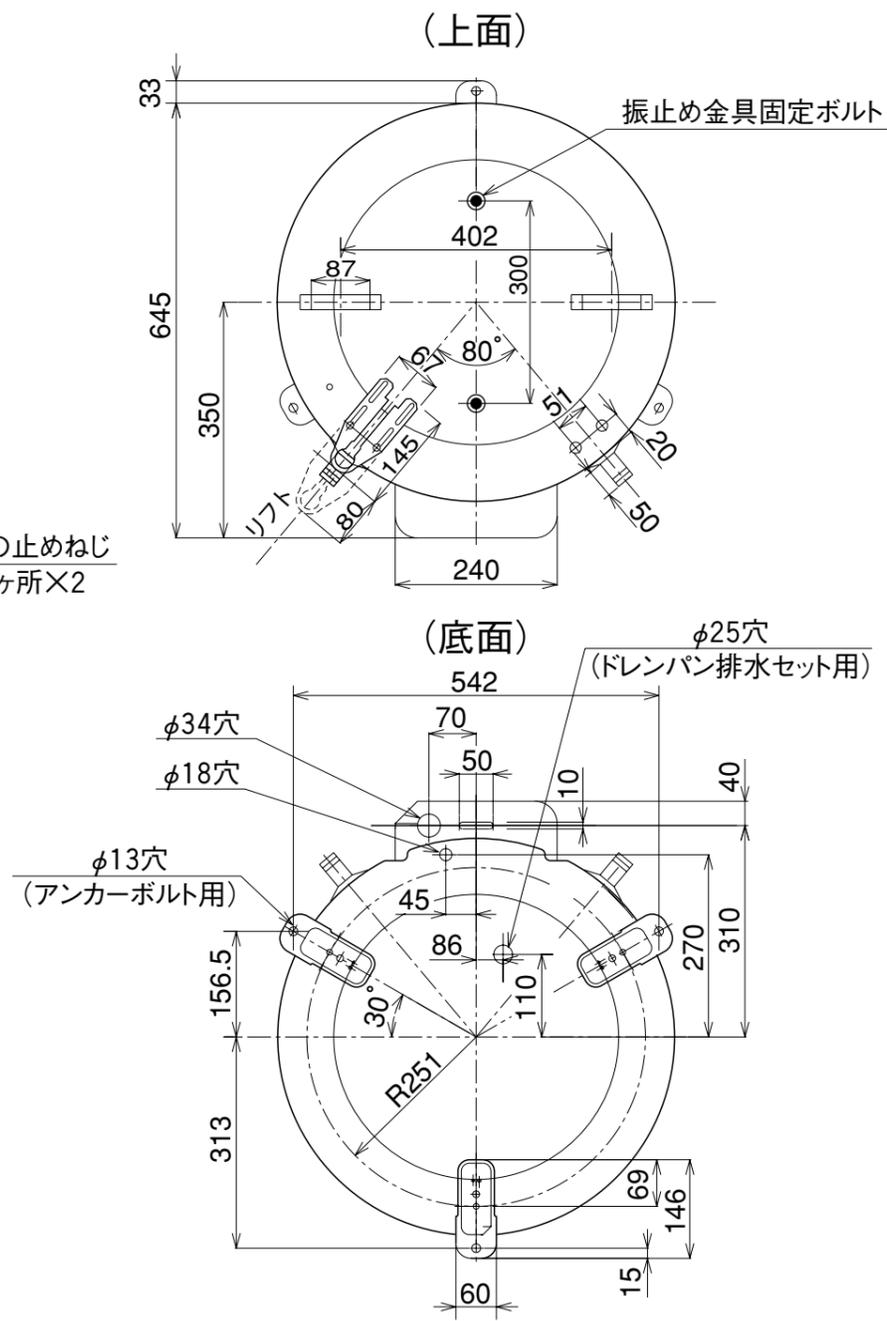



■操作部



■電気回路図

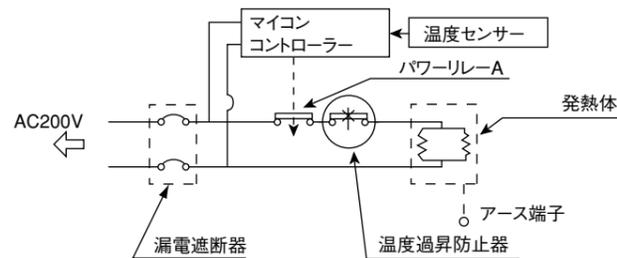

■後部脚位置変更図

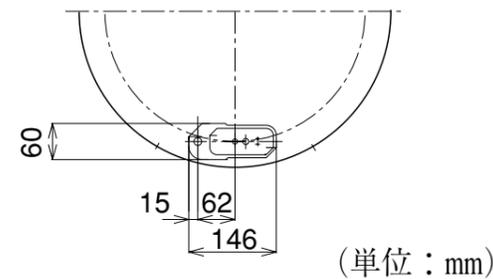


仕様表

形名	HTMC-3602B		
適用電力制	時間帯別電灯/深夜電力(通電制御) 切替式		
形式	温水貯湯押上式、先止式		
容量	360L		
定格電圧	単相200V		
定格消費電力	4.4kW		
沸上がり温度	自動：約75~90℃ 最高：約90℃(初水温15℃)		
製品寸法	幅590×奥行645×高さ2075(mm)		
製品質量	約58(満水時)418(kg)		
型式認可番号	JET1232-81070-1006		
日水協登録番号	A-163		
最高使用圧力	100kPa		
設置条件	屋内形		
性能	加熱効率	JIS規格値：90%以上	
	保温性能	JIS規格値：13時間放置後の湯温(沸上り湯温-13℃)以上	
	使用性能	JIS規格値：タンク容量/13を1時間毎に採湯し12回目の採湯温(沸上り湯温-30℃)以上	
主要構成部品	タンク	フェライト系ステンレス鋼板：YUS190	
	発熱体	シーズ式、外管：銅	
	漏電遮断器	電流動作式200V-30A 感度電流 15mA 器体スイッチ兼用	
	自動温度調節器	サーミスタ検知によるマイコン自動温度調節	
	温度過昇防止器	98℃ OFF 手動復帰形	
	過圧防止弁	350±100kPa	
	通電中ランプ	発光ダイオード	
	外装	プレコート鋼板・(シルキーホワイト104)	
	前面カバー	プレコート鋼板・(シルキーホワイト104)	
	保温材	グラスウール	
給湯口	R3/4(PT3/4Bオス)、SUS304TP		
給排水口	R3/4(PT3/4Bオス)、SUS304TP		
付属部品	キャップ：Rc、3/4(PT3/4Bメス)		

※仕様は改良のため変更することがあります。

■脚断面詳細図

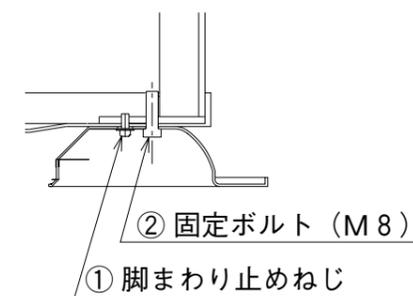

〔後部に壁などの障害がある場合〕
 ②固定ボルト (M8) をゆるめ、脚を90°まわし固定する。
 ※①脚まわり止めネジは絶対に外さないでください。

品名	HOLS電気温水器	尺	—	図	第三角法
	HTMC-3602B	度		法	
株式会社 ほくでんライフシステム					