製品図面：　HTML−4601

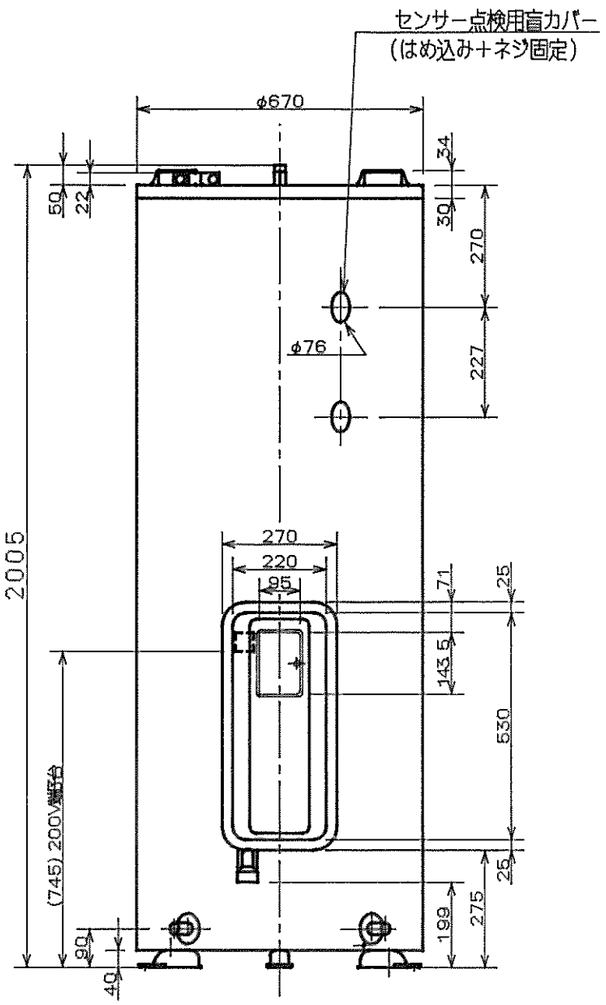

（上面）

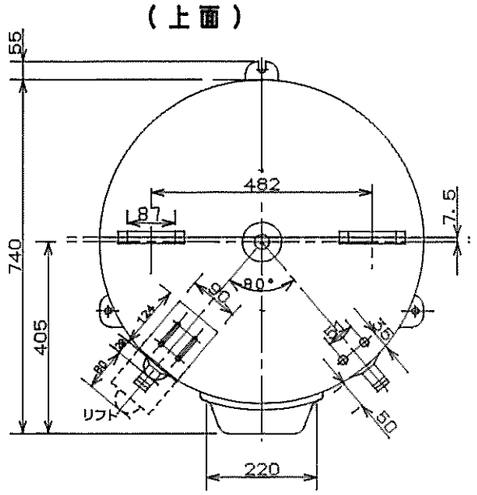

（底面）

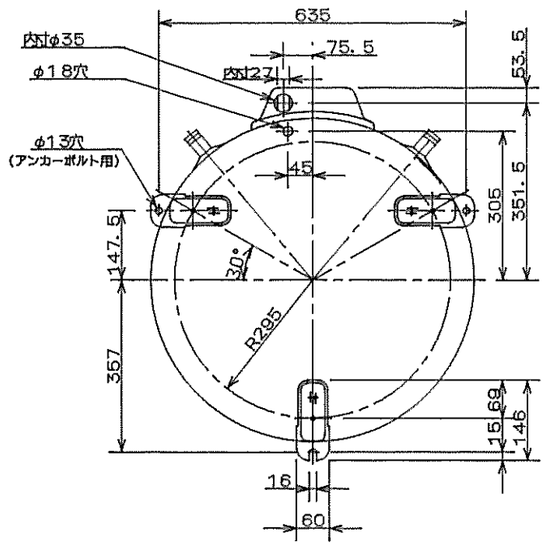

仕　様　表

形　　番		HTML−4601
形　　式		温水貯湯押上式、先止め式
容　　量		460ℓ
定格電圧		ヒーター回路　単相200V　制御回路　単相100V
定格消費電力		ヒーター：5．4kW、制御：3W
沸き上り温度		約65〜90℃　(初水温15℃)
製品寸法		幅670×奥行740×高 2005　(mm)
製品重量		約 64(満水時 524) kg
形式認可番号		▽81−17377
日水協登録番号		・給水器具　寒A−2763
最高使用水頭		10m
設置条件		屋内形
性能	加熱効率	JIS規格値：90%以上
	保温性能	JIS規格値：13時間放置後の湯温（沸上り湯温−13℃）以上
	使用性能	JIS規格値：タンク容量／13を1時間毎に採湯し12回目の採湯温　(沸上り湯温−30℃) 以上
主要電気部品	タンク	フェライト系ステンレス鋼1．0mm・YUS190 (新日鉄製：SUS444相当品)
	発熱体	シーズ式，外管：ステンレス鋼鋼管・SUS316L
	漏電遮断器	電流式200V−30A　感度電流30mA　スイッチ兼用
	自動温度調節器	サーミスタ検知によるマイコン自動温度調節
	温度過昇防止器	98℃　OFF　手動復帰形
	過圧防止弁	3±1kgf／cm²
	通電ランプ	発光ダイオード
	外装	電気亜鉛メッキ鋼板 (0．5mm)・メラミン樹脂焼付塗装 (日本塗料工業会　L1−1002)
	前面板	電気亜鉛メッキ鋼板 (0．5mm)・メラミン樹脂焼付塗装 (日本塗料工業会　L14−738)
	保温材	グラスウール (片面PEフィルム) 16K，50mm (但し，タンク下，ヒーターカバー用は25mm)
	給湯口	R3／4　(PT3／4Bオス)、SUS304TP
	給排水口	R3／4　(PT3／4Bオス)、SUS304TP
付属部品		アース棒φ10×900ℓ

操作部（点検扉内）



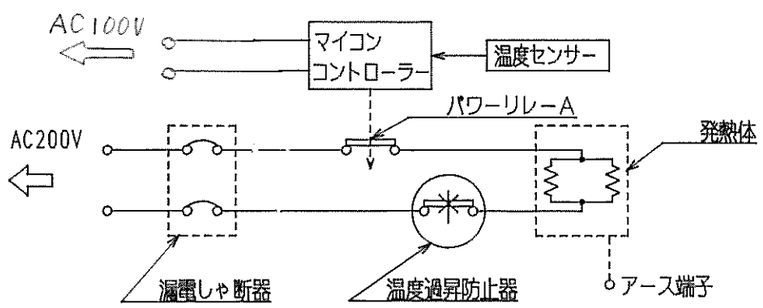

(単位：mm)

品名	HOLS電気温水器 HTML−4601	尺度	略	図法	第三角法

株式会社ほくでんライフシステム