

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-B2817Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室			
	冷 房		暖 房
量数のめやす	8 12畳 (13~19㎡)	8 10畳 (13~16㎡)	
能 力	2.8kW (0.8~3.4kW)	3.6kW (0.8~5.0kW)	
消 費 電 力	695W (165~94W)	835W (160~1385W)	

鉄筋集合住宅中層 南向き洋間

- 冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率異なるためです。機種選定にあたっては、販売店にご相談ください。
- ご購入の際にご確認ください。
- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。
- アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店よくご相談ください。

冷暖房タイプの暖房について

- 暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。
- 暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。(JIS C 9612)能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 外気温が下がりますと暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
- 暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5~10分程度時間がかかります。
- 冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

- インバーターエアコンについて
- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくて済み、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならぬので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

このような症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 室内ユニットから水がもれる。
- 運転音が異常に高くなる。
- 本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。
- 電源プラグやコンセントが変色している。
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

安全に関するご注意

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
- エアコンには電気工事等が必要で、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。
- お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。

以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

終年劣化に係る安全上のご注意

- エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

株式会社 **コナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111 (代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
つくば営業所 ☎029(241)2172
宇都宮営業所 ☎029(839)5325
田舎営業所 ☎028(632)5105
高崎営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
高崎営業所 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
川崎営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
京都営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは、便利で簡単……

コロナリビングローン

コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が、便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書が添付されています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ

http://www.corona.co.jp/

VEGETABLE OIL INK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2017年1月現在のものです。

6030171④

CORONA

エアコン

2017 住宅設備用カタログ

北海道電力推薦 あったかエアコン

Wシリーズ (寒地仕様)

東北電力推薦 暖房エアコン

Wシリーズ・Wシリーズ (寒地仕様)

新冷媒 R32採用

セパレートエアコン 全機種

オールシーズン 快適空調

夏も 冬も

で快適エアコン

窓さえあればすぐ涼しい おてがる エアコン

表示を正しく 家電公取協会員

コロナは適正な表示を推進しています。

みんなが家電リサイクル、つくろう循環型社会

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。

日本製 MADE IN JAPAN (リモコンを除く)

2017 NEW MODEL

「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べるニューラインアップ。全商品日本製*です。

2017 セパレート エアコン		東北電力推薦 暖房エアコン					北海道電力推薦 あったかエアコン					東北電力推薦 暖房エアコン					Bシリーズ					冷房専用シリーズ								
		Wシリーズ					Wシリーズ(冬暖)					14ページ					16ページ													
		日本製* ワンタッチで選べる2WAY除湿、 「暖房のコロナ」ならではのパワフル暖房。					日本製* 外気温-25℃対応の「冬暖」エアコン。 安定のノンストップ暖房を実現。					日本製* 基本機能充実で使いやすい 日本製のエアコンです。					日本製* 「冷房だけしか使わない」という方におすすめ、 コロナだけの冷房専用シリーズ。													
																														
		2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32					2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32					2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32					新冷媒 R32													
		※写真は22・25・28・40タイプです。					※写真はRC-2217Rです。																							
お部屋の広さ ※1	冷房時はおもに	18畳用	CSH-W5617R2					CSH-W5617RK2					CSH-B5617R2					RC-V4017R												
		14畳用	CSH-W4017R2					CSH-W4017RK2					CSH-B4017R／CSH-B4017R2					RC-V2817R												
		10畳用	CSH-W2817R					CSH-W2817RK2					CSH-B2817R					RC-V2817R												
		8畳用	CSH-W2517R					CSH-W2517RK2					CSH-B2517R					RC-V2817R												
		6畳用	CSH-W2217R					CSH-W2217RK2					CSH-B2217R					RC-2217R												
おもなこだわり機能	脱臭	 10年交換不要脱臭フィルター（詳しくは9ページをご覧ください）					 10年交換不要脱臭フィルター（詳しくは9ページをご覧ください）																							
	空気清浄	 空気清浄フィルター（詳しくは9ページをご覧ください）					 空気清浄フィルター（詳しくは9ページをご覧ください）																							
	快適	 2WAY除湿（再熱除湿&涼除湿）					 2WAY除湿（再熱除湿&涼除湿）																							
		 ノンストップ暖房※2 & 暖速モード 					 ノンストップ暖房※2 & 暖速モード 																							
		 ビッグルーバー					 ビッグルーバー					 ビッグルーバー					 ビッグルーバー（RC-2217Rを除く）													
		 天井気流制御					 天井気流制御																							
	 新足もと気流制御					 新足もと気流制御					 足もと気流制御																			
	清潔	 内部乾燥モード					 内部乾燥モード					 内部乾燥モード					 内部乾燥モード（RC-2217Rを除く）													
室外機											 コンパクト室外機（CSH-B2217R）					 コンパクト室外機（RC-V4017Rを除く）														
使用冷媒	 新冷媒R32					 新冷媒R32					 新冷媒R32					 新冷媒R32														
その他機能	基本性能	スピード冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能	基本性能	スピード冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能	基本性能	スピード冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能	基本性能	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能											
	DCインバーター (22-25タイプ)	トルク制御	スピード先取り除霜	風向スイング	抗菌・防カビフィルター	再熱除湿	24時間プログラムタイマー	DCインバーター (22-25タイプ)	トルク制御	スピード先取り除霜	風向スイング	抗菌・防カビフィルター	再熱除湿	24時間プログラムタイマー	DCインバーター (22-25・28タイプ)	トルク制御	スピード先取り除霜	自動運転	オートルーバー	抗菌・防カビフィルター	健康ドライ	12時間切入タイマー	DCインバーター (28-40タイプ)	自動運転	おやすみ自動運転	抗菌・防カビフィルター	洗えるパネル	空気清浄フィルター(別売)	12時間切入タイマー	
	DCシングルロータリーコンプレッサー (22-25タイプ)		パワフル運転	セーブ運転	ニオイカット制御	涼除湿		リモコン	DCシングルロータリーコンプレッサー (22-25タイプ)		パワフル運転	セーブ運転	ニオイカット制御	涼除湿		リモコン	DCシングルロータリーコンプレッサー (28-40タイプ)	風向スイング	オートルーバー	マルチグリーンフィルター(別売)			リモコン	DCシングルロータリーコンプレッサー (28-40タイプ)	風向スイング	オートルーバー	防カビフィルター	健康ドライ	マルチグリーンフィルター(別売)	リモコン
DCツインロータリーコンプレッサー (28-40・56タイプ)			オートルーバー	洗えるパネル	ランドリーモード	光るボタンおやすみタイマー		DCツインロータリーコンプレッサー (28-40・56タイプ)		凍結防止ヒーター	オートルーバー	洗えるパネル	ランドリーモード	光るボタンおやすみタイマー		DCツインロータリーコンプレッサー (40-56タイプ)		パワーセーブ		洗えるパネル			突起ボタン	DCツインロータリーコンプレッサー (28-40タイプ)	トルク制御	パワーセーブ		ニオイカット制御	ドライ運転	突起ボタン

その他の機能説明		DCシングルロータリーコンプレッサー		最適な制御で振動を抑えた経済的で高効率なコンプレッサーです。	パワフル運転		すばやくお部屋を冷暖房したい時にボタン1つで最大運転します。	風向スイング		風量や室温に合わせてルーバーのスイングを微調整。体感温度を考慮して自動温度調整をすることで経済的です。	おやすみ自動運転		切タイマーをセットすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。	防カビフィルター		フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。	再熱除湿		湿気を取った空気を温めてから送風するので、室温を下げずにしっかり除湿します。	ドライ運転		梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。	12時間切入タイマー		1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。	光るボタンおやすみタイマー		めんどうなタイマーセットが不要、押すだけでお好みの切タイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で、蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。	
基本性能		トルク制御		運転条件に応じて能力を自在にコントロールすることで快適で経済的な運転をします。	凍結防止ヒーター		室外機のドレン凍結による能力低下を抑制します。	パワーセーブ		最大電流を抑えることにより、同時使用時のブレーカー落ちを抑えます。	オートルーバー		快適に感じる風を自動的にコントロール、お好みの風を選べます。	ニオイカット制御		運転スタート時に、エアコンから出るイヤなニオイを抑えます。	涼除湿		パワフルな除湿ができます。また、電気代控えめの弱冷房としても使えます。	ランドリーモード		ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モードを選択し洗濯物を乾燥させます。	リモコン		よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。	突起ボタン			
DCインバーター		DCインバーター		2つのローターがバランスよく回転し、静かな運転音と高効率を両立したコンプレッサーです。	スピード冷暖房		暖房運転中の室外機の状態を判断し最適なタイミングで除霜運転を行いムダな暖房停止をなくします。	快適機能		自動運転	温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。	クリーン&ドライ機能		セーブ運転	深夜運転時など室外機の運転音を静かにしたい時や、ブレーカー落ちが気になる時に、運転音と電流値を抑えた運転をします。	抗菌・防カビフィルター		フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、イヤなカビの発生を抑えます。	洗えるパネル		本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。	健康ドライ		パワフルにスピード除湿。お部屋を快適に除湿します。	タイマー機能		10分単位で24時間までの「入」「切」時間のタイマーセットが同時にできます。 ※毎日決まった時刻に設定するプログラムはできません。		

※1 適用量数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造・南向き・洋室）がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。詳しくはそれぞれの商品に示している量数のめやすをご覧ください。

※2 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下回る場合は一時的に冷房運転に切り換えて除霜を行います。

2

心地よい涼しさにこだわった快適冷房。

冷房に
3つのプラス+心地よさ^{プラス}
天井気流やさしさ^{プラス}
赤ちゃんや
女性にも快適地球想い^{プラス}
R32採用

ロング気流

13mのロング気流で冷風が
遠くまで届く！13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、
冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。

ビッグルーバー

天井気流制御

風量豊かなワイド気流でムラなく快適冷房。

大きなルーバーを搭載することで、より遠くに、かつワイドで滑らかな気流をお部屋全体に送り出します。
温度ムラが抑えられ、赤ちゃんや女性にも快適です。

▼ こんなニーズにおこたえます。 ▼


メリット
1 局所的な冷やし
すぎを防ぐ。メリット
2 冷え過ぎず
快適。メリット
3 赤ちゃんにも
やさしい。メリット
4 就寝時も
快適。

天井気流制御


心地よい涼風が天井からふりそそぐ。

天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐように降りてくる
ので、部屋中がすばやく快適な涼しさになります。試験条件：当社環境試験室で測定。室内／室外35℃、風量最大・風向制御「おまかせ」
にて運転開始から30分後のサーモグラフ。

冷気がやさしく降りてくる。

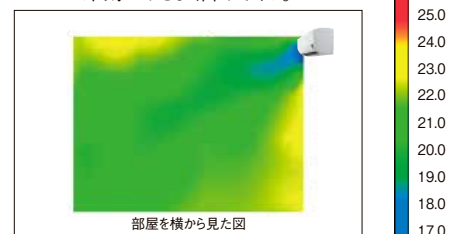


■天井気流制御「おまかせ」(W2817R-W2817RK2)



地球環境に配慮した新冷媒R32を採用。

新冷媒
R32従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒
HFC32(R32)を、セパレートエアコン全機種に採用。コロナは、
環境に配慮した製品を追求しています。※2 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値):2090
(R410A)と675(R32)の比較。

■地球温暖化係数(GWP)100年値

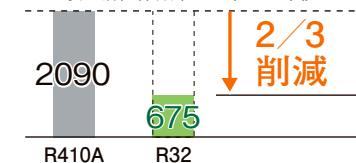地球温暖化係数が
R410Aの
約1/3※2程度です！

○このページは主にCSH-W2817R-W2817RK2を例に説明しています。

ワンタッチで選べる 「再熱除湿」&「涼除湿」が便利。

(再熱除湿方式ではありません)

リモコンに2つの除湿ボタンをつけて、除湿の切り換えが簡単にできるようになりました。
季節や天候に合わせて、快適な除湿をお選びいただけます。




快適さ⁺
再熱除湿

寒くならない、女性にやさしい除湿。
「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

お部屋の空気をしっかり除湿。さらに、除湿した空気は室外機の熱で適温に調整されてから送風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

※1 CSH-W2817R-W2817RK2 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度24℃。使用条件により、除湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる場合があります。

1時間あたり
450ml^{※1}の
快適除湿

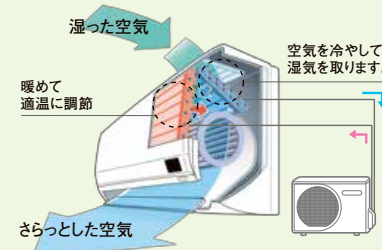

ワンタッチで
選べる

さわやかさ⁺

弱冷房除湿
涼除湿

(再熱除湿方式ではありません)



パワフルにスピード除湿。
弱冷房としても使えて快適。

蒸し暑い日などパワフルに除湿しながらお部屋をやさしく冷やしたい時に最適な「涼除湿」。家計にやさしい弱冷房としても使えるので、省エネを意識したい時におすすめです。

1時間あたり
1,200ml^{※2}の
パワフル除湿

※2 CSH-W2817R-W2817RK2 室外27℃・湿度80%、室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。

花粉の季節や梅雨時期も安心。

NEW 「ランドリーモード」で部屋干しがカラッと清潔。



ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・再熱除湿・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。

※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。



基本機能充実で、使いやすさにこだわっています。

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

●洗えるパネル

お手入れ
カンタン!




深夜の運転など音が気になる時に最適!

●セーブ運転

室外機の運転音を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時は、リモコンの「セーブボタン」を押すだけで、運転音と電流値を抑えた運転ができます。

●最大運転電流を抑えた運転を行います。

図書館なみの運転音



※図は音圧レベルでの比較です。
49dB:音響パワーレベル(37dB:音圧レベル)
冷房運転時の数値です。

足もとから暖かさを実感、あったか温風。

暖房に
3つのプラス+力強さ^{プラス}
パワフル暖房暖かさ^{プラス}
足もと温風快適さ^{プラス}
ノンストップ暖房高温風吹き出し
約55℃^{※1}

パワフル暖房

低温暖房能力の高さで選ばれています！

CSH-W2817R-W2817RK2において

高温風
吹き出し 約55℃^{※1}外気温2℃時
暖房能力 5.3kW・5.8kW
(CSH-W2817R) (CSH-W2817RK2)

※1 CSH-W2817R-W2817RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。5.6kW・4.0kWタイプは55℃、2.2kW・2.5kWタイプは50℃。

さらに 外気温-7℃でも
定格能力以上の暖房能力
5.1kW・5.4kWを実現！
(CSH-W2817R) (CSH-W2817RK2)

ご参考:
当社従来機種CSH-S286Gは外気温2℃時3.6kW。

足もと温度
約35℃^{※5}

ビッグルーバー

新足もと気流制御

温風を床面全体に効率よく届けます。

大きなルーバーがワイドで心地よい気流をつくり、定期的に風向きを下向きにして、床面をムラなく暖めます。

※2 CSH-W2817R-W2817RK2。暖房風量最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)


10m^{※2}
ロング気流

※5 CSH-W2817R-W2817RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

ノンストップ暖房^{※3}除霜運転中も
暖かさが続くので快適。

Wシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。冷房運転に切り換えず除霜を行うため、室温が極端に下がらず暖かさが続きます。

※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

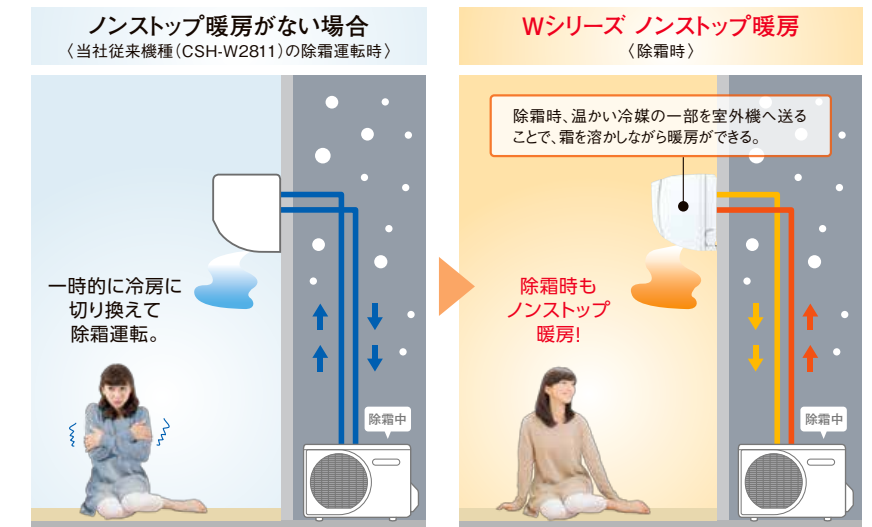「暖速」モード^{※4}搭載

暖房の立ち上がりが断然速く、すぐ暖まります。





「暖速」モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

■暖速ONの場合

運転スイッチONから約2分で吹き出し開始
(「暖速」モード^{※4}ON、パワフル運転(風量最大)時)

■暖速OFFの場合

運転スイッチONから約3分で吹き出し開始



※4 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W) 実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

省エネ暖房

1kWの電力を直接熱エネルギーに変換すると、1kWの熱量が得られますが、ヒートポンプ方式のエアコン暖房は電気で空気中の熱エネルギーを汲み上げるポンプ(圧縮機)を動かすため、例えば省エネ機種の場合、1のエネルギーで約5のエネルギーが得られ効率的な暖房が行えます。

Wシリーズ リモコン&清潔

見やすく使いやすいリモコン。

リモコン 家族みんなが操作しやすいユニバーサルリモコン。

大きい液晶画面で見やすく、誰にでも操作しやすいユニバーサルデザインです。

風量レベル表示

おまかせ気流制御

ルーバー位置表示

おやすみタイマー

ランドリーボタン

風量ボタン


パワフルボタン

暖速ボタン

内部乾燥

ピーク電力の抑制にも貢献！

セーブボタン

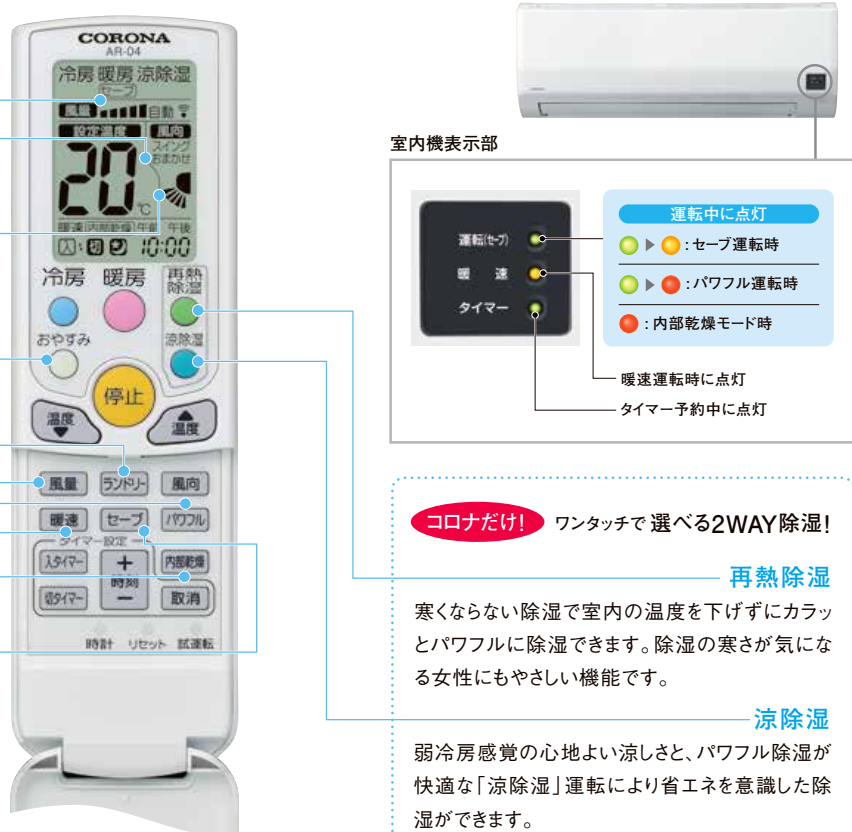

室内機表示部

運転中に点灯

●：セーブ運転時

●：パワフル運転時

●：内部乾燥モード時

暖速運転時に点灯

タイマー予約中に点灯

コロナだけ！ ワンタッチで選べる2WAY除湿！

再熱除湿

寒くない除湿で室内の温度を下げずにカラッとパワフルに除湿できます。除湿の寒さが気になる女性にもやさしい機能です。

涼除湿

弱冷房感覚の心地よい涼しさと、パワフル除湿が快適な「涼除湿」運転により省エネを意識した除湿ができます。

●フタを開けた状態です。


空気清浄フィルター・10年交換不要脱臭フィルター搭載。

PM2.5への対応 空気清浄フィルター搭載。

0.3μm粒子を約80%※1キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。

※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。

0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。

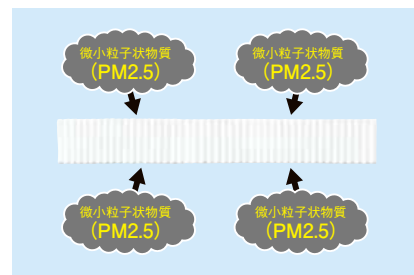

脱臭※2 10年交換不要脱臭※2 フィルターでラクラク清潔。

フィルターで吸着したニオイを触媒効果で分解、脱臭します。
(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。)



※2[脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

イラストはイメージです。

Wシリーズ

選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力です。
オールシーズン快適なエアコンです。

東北電力推薦 暖房エアコン

3月発売予定



* (1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき銅板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-W2217R (W) 4906128 191438
(室外機) COH-W2217R 4906128 191933
(単相 100V㉑)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.1kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		(JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度2010年	省エネ基準達成率
730 kWh	100%	5.8	

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	6~9畳 (10~15m ²)	2.2kW (0.8~3.1kW)	490W (165~840W)
暖 房	6~7畳 (9~11m ²)	2.5kW (0.8~5.1kW)	535W (160~1,485W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量31.5kg

冷暖房時おもに 14畳用

CSH-W4017R2 (W) 4906128 191735
(室外機) COH-W4017R2 4906128 192237
(単相 200V㉒)

オープン価格※ 低温暖房能力*6.2kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		(JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度2010年	省エネ基準達成率
1,428 kWh	108%	5.3	

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11~17畳 (18~28m ²)	4.0kW (0.7~4.3kW)	1,285W (155~1,420W)
暖 房	11~14畳 (18~23m ²)	5.0kW (0.7~8.6kW)	1,385W (150~2,825W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-W2517R (W) 4906128 191537
(室外機) COH-W2517R 4906128 192039
(単相 100V㉑)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.3kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		(JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度2010年	省エネ基準達成率
830 kWh	100%	5.8	

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	7~10畳 (11~17m ²)	2.5kW (0.8~3.3kW)	600W (165~890W)
暖 房	6~8畳 (10~13m ²)	2.8kW (0.8~5.3kW)	605W (160~1,485W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに 18畳用

CSH-W5617R2 (W) 4906128 191834
(室外機) COH-W5617R2 4906128 192336
(単相 200V㉒)

オープン価格※ 低温暖房能力*6.7kW

JIS C 9612:2013		(JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度2010年	省エネ基準達成率
2,118 kWh	100%	5.0	

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	15~23畳 (25~39m ²)	5.6kW (0.7~5.7kW)	2,060W (155~2,100W)
暖 房	15~18畳 (24~30m ²)	6.7kW (0.7~9.0kW)	1,960W (150~2,970W)

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-W2817R (W) 4906128 191636
(室外機) COH-W2817R 4906128 192138
(単相 100V㉑)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.3kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		(JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度2010年	省エネ基準達成率
929 kWh	100%	5.8	

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8~12畳 (13~19m ²)	2.8kW (0.7~3.5kW)	680W (155~990W)
暖 房	8~10畳 (13~16m ²)	3.6kW (0.7~6.7kW)	815W (150~1,980W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

おもな機能

基本性能

DCインバーター

DCインverterローターコンプレッサー

トルク制御

スピード冷暖房

スピード先取り除霜

パワフル運転

風向スイング

セーブ運転

オートルーバー

クリーン&トラップ機能

抗菌・防カビフィルター

ニオイカット制御

洗えるパネル

再熱

涼除湿

タイマー機能

24時間プログラムタイマー

リモコン

光るボタン

おやすみタイマー

ランドリーモード

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

寒冷地の冬をパワフルに暖める。

外気温2℃時

最高
約55℃※1
高温風吹き出し


外気温-15℃でも

約50℃※2の
高温風吹き出しを
実現

暖房のコロナがつくった

冬暖
寒冷地向け
エアコン外気温
-25℃
運転可能Wシリーズ(寒冷地向け)は
外気温が-25℃でも
暖房が可能。凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン
凍結による能力低下を抑制します。室外機に
凍結防止
ヒーター搭載!除霜運転中も、暖かい風が途切れない!
ノンストップの安定パワフル暖房。ノンストップ
暖房

わずか2分で温風が吹き出すから、すぐに暖かさを感ずります。

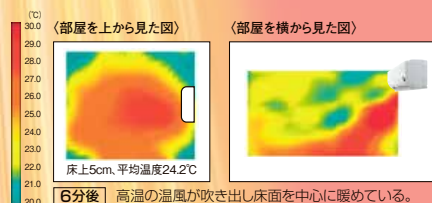暖速
モード

「暖速」※4モードON、パワフル運転(風量最大)時

試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態で(約23℃)運転停止8時
間後、室温約10℃で運転開始。※夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。
CSH-W2817RK2において。※1 CSH-W2817RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高
温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-W5617RK2・W4017RK2は約55℃。CSH-W2217RK2・W2517RK2は約50℃。※2 CSH-W2817RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温-15℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の
最高温度。継続時間は約60分。使用条件によっては50℃にならない場合があります。CSH-W5617RK2・W4017RK2は約50℃。

※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下まわる場合は一時的に冷房運転に切り換えて除霜を行います。

※4 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

○このページは主にCSH-W2817RK2を例に説明しています。

外気温-25℃にも対応!
冬の寒冷地でもパワフルにお部屋を温めます。

北海道電力推薦 あったかエアコン


東北電力推薦 暖房エアコン



[室内機] (W) ホワイト

リモコンホルダー
別売2010年
省エネ基準
クリア

(リモコンを除く)

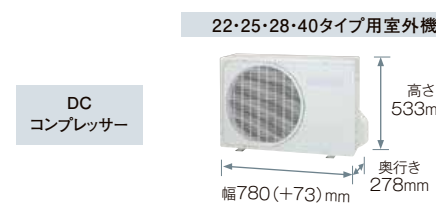待機時消費電力
約0.7Wサビに
強い!エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM®」*を採用。* (1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した
溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金
めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-W2217RK2 (W) 4906128 194231
〈室外機〉COH-W2217RK2 4906128 194736

単相200V

希望小売価格 250,000円+消費税
〔室内機 100,000円+消費税 室外機 150,000円+消費税〕(工事費別)

低温暖房能力*4.3kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
730 kWh	100%	100%	100%
目標年度 2010年	100%	100%	100%

冷房	暖房
6~9畳 (10~15㎡)	6~7畳 (9~11㎡)
2.2kW (0.8~3.1kW)	2.5kW (0.8~5.9kW)
490w (165~840W)	535w (160~1,800W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量31.5kg

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-W2517RK2 (W) 4906128 194330
〈室外機〉COH-W2517RK2 4906128 194835

単相200V

希望小売価格 280,000円+消費税
〔室内機 112,000円+消費税 室外機 168,000円+消費税〕(工事費別)

低温暖房能力*4.9kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
830 kWh	100%	100%	100%
目標年度 2010年	100%	100%	100%

冷房	暖房
7~10畳 (11~17㎡)	6~8畳 (10~13㎡)
2.5kW (0.8~3.3kW)	2.8kW (0.8~6.8kW)
600w (165~890W)	605w (160~1,990W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量35.0kg

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-W2817RK2 (W) 4906128 194937
〈室外機〉COH-W2817RK2 4906128 192138

単相200V

希望小売価格 310,000円+消費税
〔室内機 124,000円+消費税 室外機 186,000円+消費税〕(工事費別)

低温暖房能力*5.8kW


JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
929 kWh	100%	100%	100%
目標年度 2010年	100%	100%	100%

冷房	暖房
8~12畳 (13~19㎡)	8~10畳 (13~16㎡)
2.8kW (0.7~3.5kW)	3.6kW (0.7~8.0kW)
680w (155~990W)	815w (150~2,600W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

おもな機能

基本性能



スピード冷暖房

スピード先取り除霜

パワフル運転

凍結防止ヒーター

快速機能

風向スイング

セーブ運転

クリーン&ドライ機能

オートルーバー

抗菌・防カビフィルター

ニオイカット制御

洗えるパネル

再熱

タイマー機能

24時間プログラムタイマー

リモコン

光るボタン

おやすみタイマー

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷房・暖房・除湿がかんたん快適。

「日本製*」で基本機能にこだわった快適なエアコンです。 *リモコンを除く。

基本機能で
十分な方に最適冷・暖・
除湿が簡単ワイドで心地よい
気流をつくるビッグ
ルーバーあったか
快適暖房足もと
気流制御

○写真はイメージです。


お手入れがもっとラクに。清潔機能満載。

エアコンの中はカラッとクリーンに。

内部乾燥モード

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機（熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等）を乾燥させ清潔に保ちます。

注）オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

洗えるパネル


エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

抗菌・防カビフィルター^{※1}

※1 試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：菌～抗菌性試験（試験番号023699）カビ～ハロー試験（試験番号014551-1及び2）／試験結果：99%以上抑制。



カビなどの菌


別売 マルチクリーンフィルター

CSH-AF3 4906128 542186
1,800円＋消費税
●CSH-Bシリーズに使用できます。

○フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。

[除菌] 試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：JIS L 1902 定量試験（菌液吸収法）試験報告書番号：014215-1／試験方法：JIS Z 2801 定量試験（フィルム密着法）試験結果：99%以上抑制
試験報告書番号：026256 試験は2種類のみの菌で実施。
[ダニ・花粉] 試験機関名：福井大学／試験方法：（ダニ、花粉）ELISA法 試験結果：99%以上抑制。

「冷房」・「暖房」・「除湿」の基本性能を重視したシンプルスタイル。品質にもこだわった「日本製*」です。 *リモコンを除く。

ビッグ
ルーバー足もと
気流制御新冷媒 R32
新冷媒 R322010年
省エネ基準
クリア日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)最大高低差
10m
最大配管長12m可（長配管）
（4.0kWタイプは15m）
（5.6kWタイプは20m）
（チャージレス10m）フロンラベル
A
地球温暖化への影響待機時
消費電力
約0.7W


【室内機】(W) ホワイト



運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」「暖房」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー付属

CSH-B2217R用室外機



DCコンプレッサー

25・28・40タイプ用室外機



DCコンプレッサー

CSH-B5617R2用室外機



DCコンプレッサー

サビに強い！ エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM[®]」*を採用。*（1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
（2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6 畳用

CSH-B2217R (W) 4906128 176534

〈室外機〉COH-B2217R 4906128 176732 コンパクト
(単相 100V^㉑) 室外機本体希望小売価格 228,000円＋消費税
〔室内機 91,200円＋消費税 室外機 136,800円＋消費税〕（工事費別）

低温暖房能力*2.8kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度	省エネ基準達成率
730 kWh	100%	2010年	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.0kW)	535W (165～810W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～3.9kW)	535W (160～1,025W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量27.5kg

冷暖房時おもに 8 畳用

CSH-B2517R (W) 4906128 180135

〈室外機〉COH-B2517R 4906128 180630
(単相 100V^㉑)本体希望小売価格 258,000円＋消費税
〔室内機 103,200円＋消費税 室外機 154,800円＋消費税〕（工事費別）

低温暖房能力*3.3kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度	省エネ基準達成率
830 kWh	100%	2010年	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.2kW)	600W (165～840W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～4.6kW)	605W (160～1,245W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量33.0kg

冷暖房時おもに 10 畳用

CSH-B2817R (W) 4906128 180234

〈室外機〉COH-B2817R 4906128 180739
(単相 100V^㉑)本体希望小売価格 288,000円＋消費税
〔室内機 115,200円＋消費税 室外機 172,800円＋消費税〕（工事費別）

低温暖房能力*3.6kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度	省エネ基準達成率
929 kWh	100%	2010年	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	695W (165～940W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.8～5.0kW)	835W (160～1,385W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量34.5kg

おもな機能

基本性能

DCイン
バーターDCイン
バーター
ロータリー
コンプレッ
サトルク
制御スピード冷暖房
先取り除霜

快適機能

自動運転

風向
スイングパワー
セーブオート
ルーバータイマー機能
12時間
切入タイマー

クリーン&ドライ機能

抗菌・
防カビ
フィルターニオイ
カット
制御洗える
パネル健康
ドライマルチクリーン
フィルター
(別売)

リモコン

突
起
ボタン

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷房専用・除湿のエアコンです。

「冷房しか使わない」方におすすめします。



個室に最適
コンパクト
タイプ




ワンルームに最適な
省スペース・コンパクトタイプ。

6～8畳用 RC-2217R



広いお部屋に最適
ハイパワー
タイプ

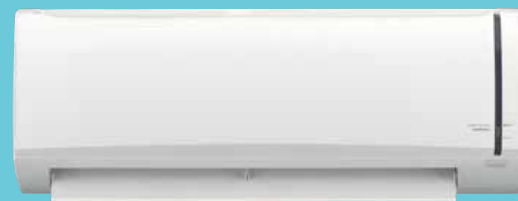

広いお部屋の冷房だけに使いたい！
ハイパワータイプ。

8～12畳用 RC-V2817R
11～17畳用 RC-V4017R

お手入れがもっとラクに。清潔機能満載。


エアコンの中はカラッとクリーンに。

内部乾燥モード(RC-V2817R・V4017R)

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させ清潔に保ちます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

送風運転により、60分
間エアコンの乾燥運転
を行います。




抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

抗菌・防カビフィルター※1

フィルター表面に抗菌・防カビ処理を
して、カビの発生をしっかりと抑えます。

注) RC-2217Rは防カビフィルターとなります。



※1 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: 菌・抗菌性試験(試験番号Q23699)
カビ・ハロニ試験(試験番号Q14551・1及び2) / 試験結果: 99%以上抑制。

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

洗えるパネル

エアコン本体前面パネルはカンタンに
取り外して丸洗いができ、いつまでもき
れいで清潔に使えます。



冷房専用シリーズ

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ、
日本製の冷房専用エアコンはコロナだけ。*

*2016年12月1日現在。コロナ調べ。



ビッグルーバー
(28・40タイプ)



内部乾燥モード
(28・40タイプ)



新冷媒R32



最大高低差 10m
最大配管長12m可
(チャージレス10m)



地球温暖化への影響

【室内機】(W)ホワイト

6～8畳用 / RC-2217R

待機時消費電力
約4W

●RC-2217Rの
ルーバーは手動です。



【室内機】(W)ホワイト

8～12畳用 / RC-V2817R

11～17畳用 / RC-V4017R

待機時消費電力
約0.7W



(リモコンを除く)

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」の
いずれかが選べます。



リモコンホルダー別売

RC-2217R用室外機




運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」の
いずれかが選べます。




リモコンホルダー別売

RC-V2817R用室外機





RC-V4017R用室外機



コンパクト室外機 (RC-2217R・V2817R用)

すっきり
コンパクトで、
サビにも強い。



狭い
ベランダにも
スッキリ
取り付け

●写真の室外機は、RC-2217R・V2817R用です。
イラストはイメージです。

サビに
強い！ エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM®」*を採用。

* (1) 「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標
です。
(2) 「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した
溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウム
Mg合金めっき鋼板の商品名です。

冷房時はおもに **6** 畳用

RC-2217R (W) 4906128 179139
(室外機) RO-2217R 4906128 179337
(単相100V(Ⅱ))

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 **367/429** kWh

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	50Hz 6～8畳 (9～14㎡)	2.0kW	595w
	60Hz 6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW	720w

【室内機】質量7.0kg 【室外機】質量23.5kg

2月発売予定
冷房時はおもに **10** 畳用

RC-V2817R (W) 4906128 191032
(室外機) RO-V2817R 4906128 191230
(単相100V(Ⅱ))

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 **350** kWh

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	820w (115～950W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量26.0kg

2月発売予定
冷房時はおもに **14** 畳用

RC-V4017R (W) 4906128 191131
(室外機) RO-V4017R 4906128 191339
(単相100V(Ⅱ))

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 **510** kWh

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷 房	11～17畳	4.0kW	1,340W
	(18～28㎡)	(0.8～4.2kW)	(115～1,455W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量32.0kg

おもな機能 (RC-2217R)	基本機能 (RC-V2817R・V4017R)
快適機能 おやすみ自動運転 自動運転 クリーン&ドライ機能 防カビフィルター 洗えるパネル ドライ運転 空気清浄フィルター(別売) マルチクリーンフィルター(別売)	基本機能 DCインバーター DCインverterロータリーコンプレッサー トルク制御 自動運転 風向スイング パワーセーブ オートルーバー 12時間切入タイマー 突起ボタン

〈RC-2217R用別売フィルター〉●初回ご購入時のみ枠付きをお選びください。(24ページ参照)

別売 **空気清浄フィルター**
CSH-MF2S 4906128 012788
2,000円+消費税 (2セット入り)

別売 **マルチクリーンフィルター**
CSH-AF1S 4906128 199083
3,000円+消費税 (1セット入り)

〈RC-V2817R・V4017R用別売フィルター〉

別売 **マルチクリーンフィルター**
CSH-AF3 4906128 542186
1,800円+消費税

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

在庫僅少品

2016・2015セパレートエアコンラインアップ

東北電力推薦 暖房エアコン

Wシリーズ

夏も冬もWで快適なWシリーズ。空気清浄フィルター「PM2.5への対応」搭載！



冷暖房時おもに
6畳用

CSH-W2216R
(W) 4906128 147930 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-W2216R 4906128 148333

オープン価格※

低温暖房能力*4.0kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
730 kWh		100%	5.8
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.1kW)	490W (165～840W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.1kW)	535W (160～1,485W)
[室内機]質量9.5kg [室外機]質量31.5kg			

冷暖房時おもに
8畳用

CSH-W2516R
(W) 4906128 148036 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-W2516R 4906128 148432

オープン価格※

低温暖房能力*4.3kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
830 kWh		100%	5.8
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600W (165～890W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～5.3kW)	605W (160～1,485W)
[室内機]質量9.5kg [室外機]質量35.0kg			

冷暖房時おもに
10畳用

CSH-W2816R
(W) 4906128 148135 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-W2816R 4906128 148531

オープン価格※

低温暖房能力*5.3kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
929 kWh		100%	5.8
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.5kW)	680W (155～990W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～6.7kW)	815W (150～1,990W)
[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg			

冷暖房時おもに
14畳用

CSH-W4016R2
(W) 4906128 148234 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W4016R2 4906128 148630

オープン価格※

低温暖房能力*6.2kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,428 kWh		108%	5.3
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.3kW)	1,285W (155～1,420W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～8.6kW)	1,385W (150～2,825W)
[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg			

冷暖房時おもに
18畳用

CSH-W5616R2
(W) 4906128 129837 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W5616R2 4906128 130031

オープン価格※

低温暖房能力*6.7kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,118 kWh		100%	5.0
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	2,060W (155～2,100W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.0kW)	1,960W (150～2,970W)
[室内機]質量10.5kg [室外機]質量43.5kg			


★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

Wシリーズ(冬暖)

Wシリーズに寒冷地仕様「冬暖(ふゆだん)」をラインアップ。外気温-25℃でも暖房が可能です。

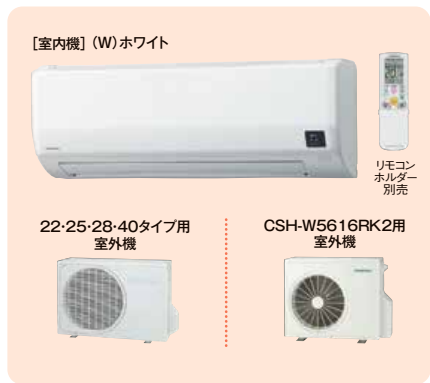

冷暖房時おもに
6畳用

CSH-W2216RK2
(W) 4906128 148739 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W2216RK2 4906128 149132

本体希望小売価格 250,000円+消費税

低温暖房能力*4.3kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
730 kWh		100%	5.8
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.1kW)	490W (165～840W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.9kW)	535W (160～1,800W)
[室内機]質量9.5kg [室外機]質量31.5kg			

冷暖房時おもに
8畳用

CSH-W2516RK2
(W) 4906128 148838 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W2516RK2 4906128 149231

本体希望小売価格 280,000円+消費税

低温暖房能力*4.9kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
830 kWh		100%	5.8
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600W (165～890W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～6.8kW)	605W (160～1,990W)
[室内機]質量9.5kg [室外機]質量35.0kg			

冷暖房時おもに
18畳用

CSH-W5616RK2
(W) 4906128 129936 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W5616RK2 4906128 130130

本体希望小売価格 450,000円+消費税

低温暖房能力*6.7kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,118 kWh		100%	5.0
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	2,060W (155～2,100W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.0kW)	1,960W (150～2,970W)
[室内機]質量10.5kg [室外機]質量43.5kg			

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷暖房時おもに
8畳用

CSH-W2515RK2
(W) 4906128 091738 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W2515RK2 4906128 092131

本体希望小売価格 280,000円+消費税

低温暖房能力*4.1kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
830 kWh		100%	5.8
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600W (165～890W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～5.2kW)	605W (160～1,485W)
[室内機]質量9.5kg [室外機]質量35.0kg			

冷暖房時おもに
10畳用

CSH-W2815RK2
(W) 4906128 091837 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W2815RK2 4906128 092230

本体希望小売価格 310,000円+消費税

低温暖房能力*5.2kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
929 kWh		100%	5.8
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.5kW)	680W (155～990W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～6.6kW)	815W (150～1,990W)
[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg			

冷暖房時おもに
14畳用

CSH-W4015RK2
(W) 4906128 091936 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W4015RK2 4906128 092339

本体希望小売価格 380,000円+消費税

低温暖房能力*5.6kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,484 kWh		104%	5.1
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.3kW)	1,285W (155～1,420W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～7.7kW)	1,385W (150～2,285W)
[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg			

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

Bシリーズ

省エネ基準達成！「日本製※」ならではの使いやすさも魅力です。 ※リモコンは除く。



冷暖房時おもに
6畳用

CSH-B2216R
(W) 4906128 131830 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-B2216R 4906128 132431

本体希望小売価格 228,000円+消費税

低温暖房能力*2.8kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
730 kWh		100%	5.8
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.0kW)	535W (165～810W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～3.9kW)	535W (160～1,025W)
[室内機]質量9.5kg [室外機]質量27.5kg			

冷暖房時おもに
8畳用

CSH-B2516R
(W) 4906128 131939 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-B2516R 4906128 132530

本体希望小売価格 258,000円+消費税

低温暖房能力*3.3kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
830 kWh		100%	5.8
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.2kW)	600W (165～840W)
暖房	6～8畳 (9～13㎡)	2.8kW (0.8～4.6kW)	605W (160～1,245W)
[室内機]質量9.5kg [室外機]質量33.0kg			

冷暖房時おもに
10畳用

CSH-B2816R
(W) 4906128 132035 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-B2816R 4906128 132639

本体希望小売価格 288,000円+消費税

低温暖房能力*3.6kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
929 kWh		100%	5.8
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	695W (165～940W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.8～5.0kW)	835W (160～1,385W)
[室内機]質量10.0kg [室外機]質量34.5kg			

冷暖房時おもに
14畳用

CSH-B4016R
(W) 4906128 132134 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-B4016R 4906128 132738

200Vタイプ

低温暖房能力*6.3kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,455 kWh		106%	5.2
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.2kW)	1,285W (155～1,380W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～6.6kW)	1,415W (150～1,980W)
[室内機]質量10.0kg [室外機]質量34.5kg			

冷暖房時おもに
18畳用

CSH-B5616R2
(W) 4906128 132332 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-B5616R2 4906128 132936


本体希望小売価格 438,000円+消費税

低温暖房能力*6.3kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,118 kWh		100%	5.0
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	2,260W (155～2,300W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～8.7kW)	1,960W (150～2,805W)
[室内機]質量10.5kg [室外機]質量43.5kg			

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷房専用シリーズ

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ。冷房専用・除湿の日本製※エアコンです。 ※リモコンは除く。

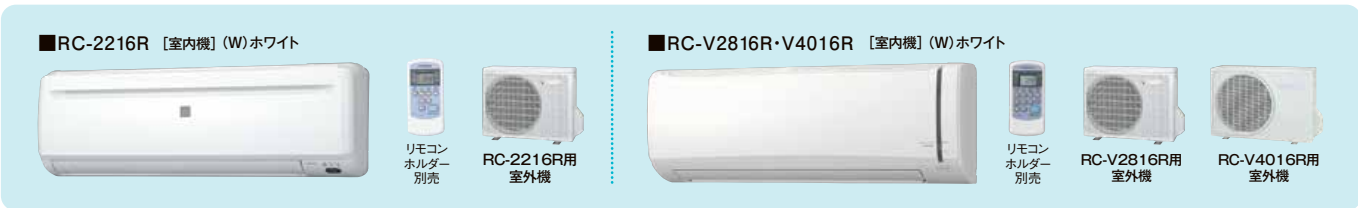

冷房時はおもに
6畳用

RC-2

窓に取り付け簡単おてがるエアコン。

今日買って、すぐ使える日本製ウインドエアコン。



- 特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。
- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 窓枠は窓の種類(アルミ、木、スチール)によって取り付けられる高さが異なりますので設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。
- テラス窓(窓高さ140～190cm)の場合は別売テラス窓用取り付け枠(WT-8)を併用ください。

誰でもすぐに
簡単取り付け

工事不要

窓さえあれば
手軽に設置

室外機
不要

賃貸住宅に
お住まいでもOK

壁穴不要

低消費電力設計

期間消費電力量 **364kWh**※ (CW-A1617において冷房期間のみ。50Hz時、60Hz時は416kWh)
※JISに基づくAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度条件は、東京をモデルにしています。詳しくは25ページをご覧ください。




冷房しながら、お部屋の空気をキレイにします。(CW-Aシリーズの機能です)

換気(強制排気)機能^{※1}

(CW-Aシリーズに搭載)

お部屋の空気を換気してキレイにします。

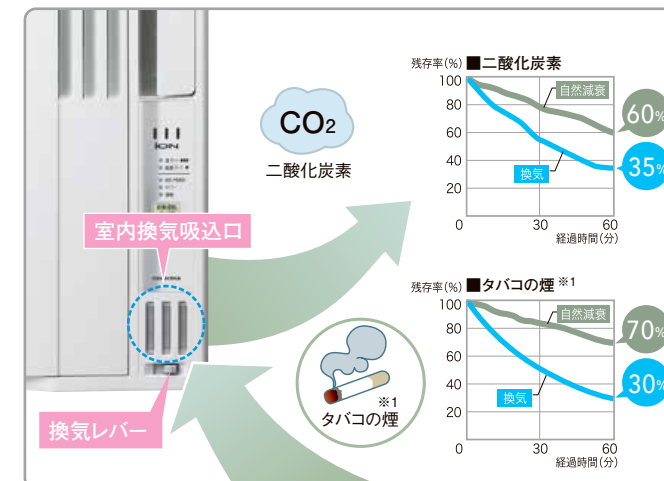

- 測定条件:当社環境試験室6畳にタバコ5本分の煙を充満させて測定。
 - 6畳のお部屋の空気を約2時間で入れ替えることができます。
- ※1 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

マイナスイオン発生機能

(電子放射式)(CW-Aシリーズに搭載)

「滝モード」と「高原モード」の二段階切り換えができます。


マイナスイオンはプラスイオンとのバランスが大切です。
滝や溪流での10,000個/cc以上というマイナスイオン量は、
短時間の癒しのレベルであり、通常人間が生活している自然
環境では3,000～5,000個/ぐらいが適量です。

滝 モード	パワフルイオンモード	高原 モード	通常イオンモード
帰宅時や人数の多い時に 部屋中央部マイナスイオン量 約 10,000 個/cc 短時間でお部屋をリフレッシュ!		読書や勉強時に 部屋中央部マイナスイオン量 約 3,000～5,000 個/cc 自然界と同じベストバランスイオン量!	

※2 測定条件:当社環境試験室6畳中央付近、室温24℃、湿度50%、強風運転。

低振動設計だから、室内はずっと快適です。

低振動 コンプレッサー搭載



※3 図は音圧レベルでの比較です。
1.6kWタイプ、51dB:音響パワーレベル
(40dB:音圧レベル)



※4 振動値(G)による比較。



低振動設計

コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑えました。

ゆっくり停止機能(低振動設計)

運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっくり停止機能)で和らげます。

「ガタン」
を和らげる!

取り付け簡単、約30分^{※5}のスピード設置可能。

※5 窓枠設置当社未経験者が窓の左側に窓枠を標準設置した場合。(設置時間には個人差がありますのでめやすとしてお考えください。また、窓の形状等によりドライバー等の工具が必要になり時間がかかる場合があります。)

詳しくは、「ウインドエアコンの取り付け方」
29ページをご覧ください。



●窓の右側に取り付ける場合はパッキン左右差し換えと窓ストッパーを左側に移しかえてください。



●確実に固定するため、ドライバーで増締めしてください。



注) プッシュ式の窓には据え付けできません。


据え付け時間
従来の
約1/3※6

※6 標準設置の場合、当社従来機種CW-160NRとの比較。

日本製ならではの親切設計と分かりやすい操作性。

コンパクトサイズ

窓さえあれば取り付け可能なコンパクトサイズです。

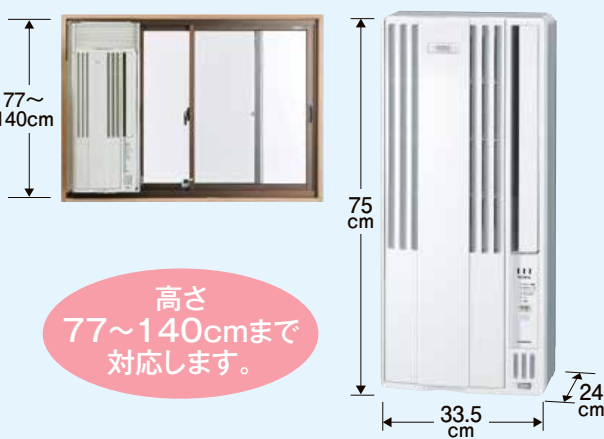

高さ
77~140cmまで
対応します。


75 cm
33.5 cm
24 cm

- 特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。
- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。

テラス窓用取付枠 組立手順(概要)

- それぞれの窓枠にパッキンを取り付ける。
- 標準窓枠の取付台を外す。(不要)
- 窓ストッパーをテラス窓用取付枠に移動する。
- 標準窓枠とテラス窓用取付枠を組み付ける。

●詳しくはテラス窓用取付枠の取付工事説明書をご覧ください。

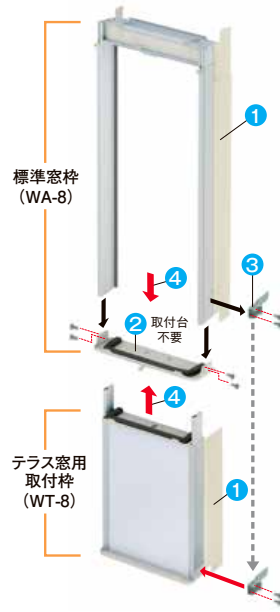

簡単液晶リモコン

20~30℃
設定可能

手元で運転状態を確認できる! 簡単液晶リモコン。

風量設定ボタン

タイマー切替ボタン

換気連続ボタン
(CW-Aシリーズ)

タイマー時間切替ボタン

運転切替ボタン

温度設定ボタン

イオン切替ボタン
(CW-Aシリーズ)

運転/停止ボタン

●CW-Aシリーズのリモコンで説明しています。

本体収納可能 (CWシリーズ)

注) 冷房専用タイプのみの機能です。冷暖房兼用タイプには搭載しておりません。



ドレン水除菌^{※1}

ドレン水内の細菌の繁殖を抑えます。

※1 試験機関名: 一般財団法人 新潟県環境衛生研究所 / 試験方法: 浸漬法 (試験番号 環研K第799号) / 試験結果: 99%以上抑制。

① 銅メッシュ除菌材
ドレンパン内に銅メッシュ除菌材を装着、ドレン水と反応し銅イオンが発生。

② ドレン水内
銅イオンの除菌効果でドレン水を清潔に保ちます。

銅イオン


除菌イメージ

エアコン内部もしっかり除菌OK!

メリットマーク説明



空気中のビタミンといわれるマイナスイオンを遠くまで運ぶことで、さわやかな空気に近づけます。




運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させ清潔に保ちます。




お部屋の空気を強制排気して換気を行います。




ウインドエアコンの底部に溜まったドレン水に銅イオンを満ちることによって、細菌の繁殖を抑えます。



切タイマーをセットすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。




運転停止時のコンプレッサーの停止音をゆっくり停止機能で和らげます。




本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。




梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。




1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。



よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。



ドレン水の処理はエアコン内部で蒸発させるので、水のボタボタがありません。






ドレンホースを外したりしなくても窓の開閉ができるオートプリセットドレン付きです。



よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。

冷房専用タイプ



マイナスイオン専用発生装置付

2月発売
予定



液
晶
リ
モ
コ
ン

- ノンドレン (ドレンホース不要)
- アルミ製標準窓枠同梱
- 液晶リモコン本体収納可能

CW-A1617 (WS) 4906128 177630

在庫僅少品

CW-A1616 (WS) 4906128 142836

(単相 100V^①)

オープン価格[※] (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 364 / 416kWh

量数のめやす 能 力 消費電力

50Hz 4~6畳 (6~10㎡) 1.4kW 545W

60Hz 4.5~7畳 (7~11㎡) 1.6kW 625W

(外形寸法) 高さ750・幅335・奥行240mm (質量) 21kg

2月発売
予定



液
晶
リ
モ
コ
ン

- ノンドレン (ドレンホース不要)
- アルミ製標準窓枠同梱
- 液晶リモコン本体収納可能

CW-A1817 (W) 4906128 177739

在庫僅少品

CW-A1816 (W) 4906128 142935

(単相 100V^①)

オープン価格[※] (JIS C 9612:2013)






期間消費電力量 416 / 468kWh

量数のめやす 能 力 消費電力

50Hz 4.5~7畳 (7~11㎡) 1.6kW 605W

60Hz 5~8畳 (8~12㎡) 1.8kW 705W

(外形寸法) 高さ750・幅335・奥行240mm (質量) 21kg



2月発売
予定



液
晶
リ
モ
コ
ン

- ノンドレン (ドレンホース不要)
- アルミ製標準窓枠同梱
- 液晶リモコン本体収納可能

CW-1617 (WS) 4906128 177432

在庫僅少品

CW-1616 (WS) 4906128 142638

(単相 100V^①)

オープン価格[※] (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 364 / 416kWh

量数のめやす 能 力 消費電力

50Hz 4~6畳 (6~10㎡) 1.4kW 545W

60Hz 4.5~7畳 (7~11㎡) 1.6kW 625W

(外形寸法) 高さ750・幅335・奥行240mm (質量) 21kg

2月発売
予定



液
晶
リ
モ
コ
ン

- ノンドレン (ドレンホース不要)
- アルミ製標準窓枠同梱
- 液晶リモコン本体収納可能

CW-1817 (W) 4906128 177531

在庫僅少品

CW-1816 (W) 4906128 142737

(単相 100V^①)

オープン価格[※] (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 416 / 468kWh

量数のめやす 能 力 消費電力

50Hz 4.5~7畳 (7~11㎡) 1.6kW 605W

60Hz 5~8畳 (8~12㎡) 1.8kW 705W

(外形寸法) 高さ750・幅335・奥行240mm (質量) 21kg




同梱 冷房専用タイプ用標準取り付け枠
77~140cmの窓に取り付けOK。

- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 高さが140~190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス用取り付け枠 (WT-8) をお買い求めの上、同梱の標準窓枠を併用してください。

別売 テラス窓用取り付け枠
WT-8 4906128 447788 7,000円+消費税
○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

冷暖房兼用タイプ

冷暖房兼用でオールシーズン使えます。



2月発売
予定



液
晶
リ
モ
コ
ン

- オートドレン (ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。発生したドレン水は屋外側より排水されます。)
- アルミ製標準窓枠同梱

CWH-A1817 (WS) 4906128 178033

在庫僅少品

CWH-A1816 (WS) 4906128 143031

(単相 100V^①)

オープン価格[※] (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 1316 / 1480kWh

量数のめやす 能 力 消費電力

50Hz 4.5~7畳 (7~11㎡) 1.6kW 620W

60Hz 4~5畳 (7~8㎡) 1.8kW 575W

5~8畳 (8~12㎡) 1.8kW 725W

5~6畳 (8~10㎡) 2.2kW 695W

(外形寸法) 高さ780・幅360・奥行222mm (質量) 24kg

同梱 冷暖房兼用タイプ用標準取り付け枠
81.3~140cmの窓に取り付けOK。

- 集合住宅の小窓にぴったりフィットするコンパクトサイズ。付属の窓枠セットで81.3~140cmの窓に取り付けられます。
- 取り付けには窓の開き幅が49.5cm以上必要です。
- 高さが140~190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス用取り付け枠 (WT-8H) をお買い求めの上、同梱の標準窓枠を併用してください。

別売 テラス窓用
取り付け枠
WT-8H
4906128 198086
5,200円+消費税
○同梱の標準窓枠と組み
合わせて使用します。

注) CWHタイプはドレン工事と部材の取り付けがあるため、冷房専用タイプより
取り付け時間がかかります。




★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合 (同梱の補助金具を使用) や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上 (CWHは84.3cm以上) 必要となります。



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


22

別売部品・仕様表

■セパレートエアコン用別売部品（室外機据付用部品）

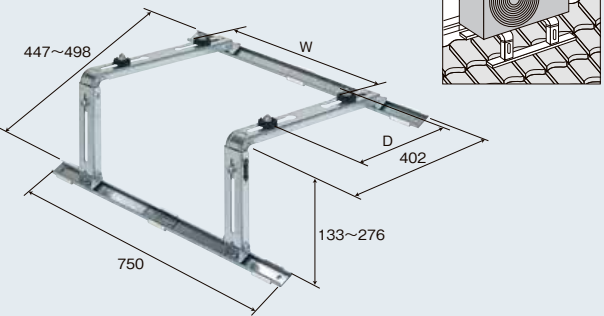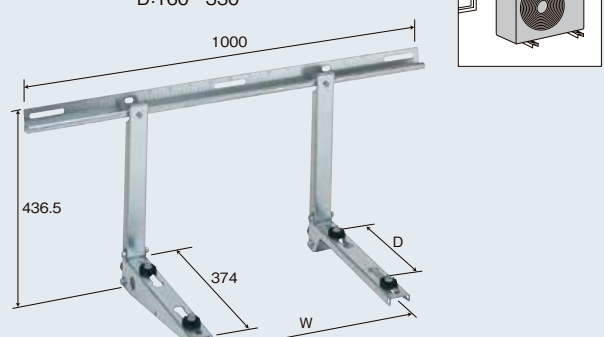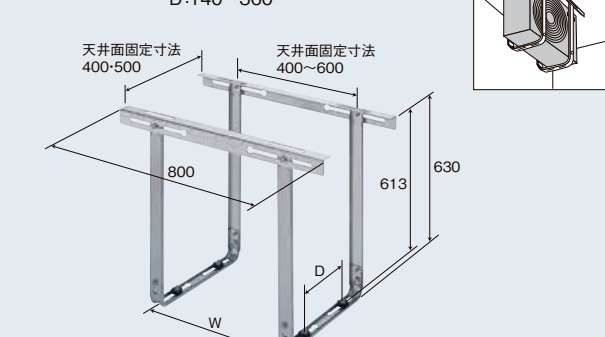C-YZAM (屋根置台) 4906128 257486 5,800円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~700 D:140~330 	C-YAZAM (屋根直角置台) 4906128 257585 8,500円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:200~700 D:70~550 
C-KZAM (壁面置台) 4906128 257684 7,000円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~940 D:160~330 	C-TZAM (公団用吊金具) 4906128 257783 7,500円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:300~700 D:140~360 
C-HWZAM (高置台) 4906128 257882 16,000円+消費税 ●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:295~620 D:150~338 ●一段目室外機有効寸法 幅723×奥行304×高さ792 	

防雪カバー			
	COH-BC1 4906128 070382 23,000円+消費税 W22~40タイプ用		ERB-BC2 4906128 254881 23,000円+消費税 W56タイプ用

据付様セット		旧型製品室外機用冬期カバー		
 (2本セット)	SS-1 4906128 502906 1,200円+消費税	 ※本カタログに掲載の商品 には使用できません。	在庫僅少品 CB-TK1 (旧冷専20・25用) 4906128 830108 1,500円+消費税	在庫僅少品 CB-TK2 (22タイプ用) 4906128 830207 1,500円+消費税
			在庫僅少品 CB-TKC (旧冷専INV28用) 4906128 012986 1,500円+消費税	

■セパレートエアコン用別売フィルター（過去10年間）

	別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード	製品コード
セパレート	空気清浄フィルター (PM2.5対応) 	CSH-PM1 4906128 070283 2,800円+消費税	3年	CSH-Wシリーズ(2017、2016、2015)		3180702
	10年交換不要フィルター 	CSH-JF2 4906128 542780 2,800円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ (2015、2014、2013、2012、2011、2010) CSH-MGシリーズ (2009、2008)		3185427
	10年交換不要脱臭フィルター 	CSH-JF3 4906128 069881 2,800円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ(2017、2016)		3180698
	マルチクリーンフィルター 	CSH-AF3 4906128 542186 1,800円+消費税	3ヵ月	RC-Vシリーズ(2017、2016、2015、2014、2013) CSH-Bシリーズ(2017、2016、2015、2014、2013、2012、2011、2010) CSH-MGシリーズ(2009、2008) CSH-BGシリーズ(2009、2008) (50タイプは除く)		3185421
	空気清浄フィルター* 2セット入り(フィルターセット) 	CSH-MF2S 4906128 012788 2,000円+消費税 静電気の粒子吸引力により、空気中のタバコの煙やダニのフン、花粉、ちりやほこりなどをキャッチします。	3ヵ月	RC-22シリーズ(2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、2010、2009、2008、2007) CSH-B509G2(2009)・B508G2(2008) BGシリーズ(2007)		3180127
	空気清浄フィルター* (2枚入り) 	CSH-MF2 4906128 012689 1,200円+消費税	3ヵ月	RC-22シリーズ(2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、2010、2009、2008、2007) CSH-B509G2(2009)・B508G2(2008) BGシリーズ(2007)		3180126
	マルチクリーンフィルター* 1セット入り(フィルターセット) 	CSH-AF1S 4906128 199083 3,000円+消費税 ダニやスギ花粉などを捕集・分解します。さらに脱臭・除菌・空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-22シリーズ(2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、2010、2009、2008) CS-SGVシリーズ(2007) CSH-B509G2(2009)・B508G2(2008) BGシリーズ(2007)		3181990
	マルチクリーンフィルター* 	CSH-AF1 4906128 184485 1,800円+消費税	3ヵ月	RC-22シリーズ(2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、2010、2009、2008) CS-SGVシリーズ(2007) CSH-B509G2(2009)・B508G2(2008) BGシリーズ(2007)		3181844
	光触媒除菌・脱臭フィルター 	CSH-HF5 4906128 170587 1,800円+消費税	3年	CSH-AiGシリーズ (2008、2007)		3181705
	マルチクリーンフィルター 	CSH-AF2 4906128 184584 1,800円+消費税	1年	CSH-AiGシリーズ (2008、2007)		3181845

*初回ご購入時はフィルターセット(枠付き)をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

■セパレートエアコン用別売部品

ドレンパイプ
DP-5 99570008 200円+消費税 ／(1mあたり)
リモコンホルダー
CSH-RH1 4906128 171386 700円+消費税
防振ゴムセット
COH-BGS1 4906128 059684 6,000円+消費税

■ウインドエアコン用別売部品

窓 枠	据 付	形 式	取付可能窓寸法	適応機種
CW用	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	WA-8 4906128 447689 12,000円+消費税	77~140cm	CW-A1617 A1616 CW-A1817 A1816
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8 4906128 447788 7,000円+消費税	140~190cm	CW-1617 1616 CW-1817 1816
CWH用	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	別売設定はありません。	81.3~140cm	CWH-A1817 A1816
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8H 4906128 198086 5,200円+消費税	140~190cm	

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)	冷媒			
				暖房能力		外気温2℃時の消費電力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)	冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)	形 状	容量							液側	ガス側				暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計		種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)	
				相-V	kW		運転電流	消費電力	力率			内	外	kW						運転電流	消費電力	力率	内			外	kg									V・A
冷暖房セパレートタイプ	10ページ※4	CSH-W2217R (COH-W2217R)	1-100	2.5 (0.8～5.1)	4.1	1,465	5.63 (最大15.0)	535 (160～1,485)	95	60	58	2.2 (0.8～3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165～840)	95	60	58	5.63	610	31	37	9.5	31.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675	
		CSH-W2216R (COH-W2216R)	1-100	2.5 (0.8～5.1)	4.0	1,420	5.63 (最大15.0)	535 (160～1,485)	95	60	58	2.2 (0.8～3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165～840)	95	60	58	5.63	610	31	37	9.5	31.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675	
		CSH-W2517R (COH-W2517R) CSH-W2516R (COH-W2516R)	1-100	2.8 (0.8～5.3)	4.3	1,475	6.37 (最大15.0)	605 (160～1,485)	95	60	59	2.5 (0.8～3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165～890)	95	60	59	6.37	610	31	37	9.5	35.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675	
		CSH-W2817R (COH-W2817R) CSH-W2816R (COH-W2816R)	1-100	3.6 (0.7～6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150～1,980)	95	62	60	2.8 (0.7～3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155～990)	95	61	59	8.58	750	31	37	10.0	35.0	㊦	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675	
		CSH-W4017R2 (COH-W4017R2) CSH-W4016R2 (COH-W4016R2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	1,100	40	37	10.0	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675	
		CSH-W5617R2 (COH-W5617R2) CSH-W5616R2 (COH-W5616R2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	1,100	40	37	10.5	43.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675	
	12ページ※4	CSH-W2217RK2 (COH-W2217RK2) CSH-W2216RK2 (COH-W2216RK2)	1-200	2.5 (0.8～5.9)	4.3	1,590	2.97 (最大10.5)	535 (160～1,800)	90	60	58	2.2 (0.8～3.1)	2.72 (最大4.9)	490 (165～840)	90	60	58	2.97	610	40	37	9.5	31.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675	
		CSH-W2517RK2 (COH-W2517RK2) CSH-W2516RK2 (COH-W2516RK2)	1-200	2.8 (0.8～6.8)	4.9	1,760	3.36 (最大11.5)	605 (160～1,990)	90	60	59	2.5 (0.8～3.3)	3.33 (最大5.2)	600 (165～890)	90	60	59	3.36	610	40	37	9.5	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675	
		CSH-W2515RK2 (COH-W2515RK2)	1-200	2.8 (0.8～5.2)	4.1	1,430	3.36 (最大8.3)	605 (160～1,485)	90	60	59	2.5 (0.8～3.3)	3.33 (最大5.2)	600 (165～890)	90	60	59	3.36	610	31	37	9.5	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675	
		CSH-W2817RK2 (COH-W2817RK2) CSH-W2816RK2 (COH-W2816RK2)	1-200	3.6 (0.7～8.0)	5.8	2,300	4.53 (最大14.7)	815 (150～2,600)	90	62	60	2.8 (0.7～3.5)	3.78 (最大5.7)	680 (155～990)	90	61	59	4.53	750	40	37	10.0	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675	
		CSH-W2815RK2 (COH-W2815RK2)	1-200	3.6 (0.7～6.6)	5.2	1,915	4.53 (最大11.0)	815 (150～1,980)	90	62	60	2.8 (0.7～3.5)	3.78 (最大5.7)	680 (155～990)	90	61	59	4.53	750	31	37	10.0	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675	
		CSH-W4017RK2 (COH-W4017RK2) CSH-W4016RK2 (COH-W4016RK2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	1,100	40	37	10.0	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675	
		CSH-W4015RK2 (COH-W4015RK2)	1-200	5.0 (0.7～7.7)	5.6	2,020	7.69 (最大13.4)	1,385 (150～2,285)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	1,100	40	37	10.0	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,021	463	1,484	5.1	R32	1.00	675	
		CSH-W5617RK2 (COH-W5617RK2) CSH-W5616RK2 (COH-W5616RK2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	1,100	40	37	10.5	43.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675	
	14ページ※4	CSH-B2217R (COH-B2217R) CSH-B2216R (COH-B2216R)	1-100	2.5 (0.8～3.9)	2.8	905	6.29 (最大12.0)	535 (160～1,025)	85	60	57	2.2 (0.8～3.0)	6.29 (最大9.9)	535 (165～810)	85	60	58	6.29	610	31	30	9.5	27.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.75	675	
		CSH-B2517R (COH-B2517R) CSH-B2516R (COH-B2516R)	1-100	2.8 (0.8～4.6)	3.3	1,100	6.72 (最大12.6)	605 (160～1,245)	90	60	59	2.5 (0.8～3.2)	6.67 (最大9.7)	600 (165～840)	90	60	59	6.72	610	31	37	9.5	33.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675	
CSH-B2817R (COH-B2817R) CSH-B2816R (COH-B2816R)		1-100	3.6 (0.8～5.0)	3.6	1,225	8.79 (最大14.0)	835 (160～1,385)	95	62	60	2.8 (0.8～3.4)	7.32 (最大10.2)	695 (165～940)	95	61	59	8.79	610	31	37	10.0	34.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675		
CSH-B4017R (COH-B4017R) CSH-B4016R (COH-B4016R)		1-100	5.0 (0.7～6.6)	5.1	1,860	14.89 (最大20.0)	1,415 (150～1,980)	95	64	62	4.0 (0.7～4.2)	13.53 (最大14.2)	1,285 (155～1,380)	95	64	62	14.89	750	31	37	10.0	34.5	㊦	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	1.00	675		
CSH-B4017R2 (COH-B4017R2) CSH-B4016R2 (COH-B4016R2)		1-200	5.0 (0.7～6.6)	5.1	1,860	7.86 (最大10.6)	1,415 (150～1,980)	90	64	62	4.0 (0.7～4.2)	7.14 (最大7.9)	1,285 (155～1,380)	90	64	62	7.86	750	40	37	10.0	34.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	1.00	675		
CSH-B5617R2 (COH-B5617R2) CSH-B5616R2 (COH-B5616R2)		1-200	6.7 (0.7～8.7)	6.3	2,480	10.89 (最大14.8)	1,960 (150～2,805)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	12.56 (最大12.7)	2,260 (155～2,300)	90	67	66	12.56	1,100	40	37	10.5	43.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.10	675		




■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	冷 房 性 能						始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量 (kWh)	通年エネルギー消費効率 (APF)	冷 媒												
				冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)				内	外	内	外	内	外	液側	ガス側				φmm	種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)									
					運転電流	消費電力	力率	内	外																		内	外	内	外					
																															A	W	%	dB	kg
セレクトタイプ	16ページ※4	RC-2217R (RO-2217R) RC-2216R (RO-2216R)	1-100	2.0／2.2	6.69／7.27	595／720	89／99	52／51	57／58	26／24	500	14	14	7.0	23.5	㊦	125V 12A	6.35	9.52	2	367／429	3.4／3.2	R32	0.64	675										
		RC-V2817R (RO-V2817R) RC-V2816R (RO-V2816R)	1-100	2.8 (0.8～3.4)	9.11 (最大10.6)	820 (115～950)	90	61	60	9.11	610	31	14	9.5	26.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	350	5.0	R32	0.73	675										
		RC-V4017R (RO-V4017R) RC-V4016R (RO-V4016R)	1-100	4.0 (0.8～4.2)	14.41 (最大15.0)	1,340 (115～1,455)	93	64	63	14.41	610	31	37	9.5	32.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	510	4.9	R32	0.95	675										



■ウインドエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名	電源	暖 房 性 能								冷 房 性 能								始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質量	電源プラグ		消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)				
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※5 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※5 (音響パワーレベル)		形状	容量						暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計							
					相-V	kW	kW	W	A	W	%		内	外	dB	A	W											%	内		外	dB	A	W
ウインドタイプ	22ページ	CW-A1617・A1616	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4/1.6	6.0/6.3	545/625	91/99	51/53	62/64	25/23	500	9	22	21	㊶	125V・12A	—	364/416	364/416	2.4/2.4					
		CW-A1817・A1816	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6/1.8	6.7/7.1	605/705	90/99	52/54	62/64	27/26	500	6	22	21	㊶	125V・12A	—	416/468	416/468	2.4/2.4					
		CW-1617・1616	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4/1.6	6.0/6.3	545/625	91/99	51/53	62/64	25/23	500	9	22	21	㊶	125V・12A	—	364/416	364/416	2.4/2.4					
		CW-1817・1816	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6/1.8	6.7/7.1	605/705	90/99	52/54	62/64	27/26	500	6	22	21	㊶	125V・12A	—	416/468	416/468	2.4/2.4					
ウインドヒーポン		CWH-A1817・A1816	1-100	1.8/2.2	1.2/1.4	490/570	6.5/7.0	575/695	88/99	57/57	65/66	1.6/1.8	7.0/7.3	620/725	89/99	56/57	63/64	28/25	550	14	22	24	㊶	125V・15A	882/991	434/489	1,316/1,480	2.3/2.3						


■セパレートエアコン寸法図〔室内機〕(単位:mm)

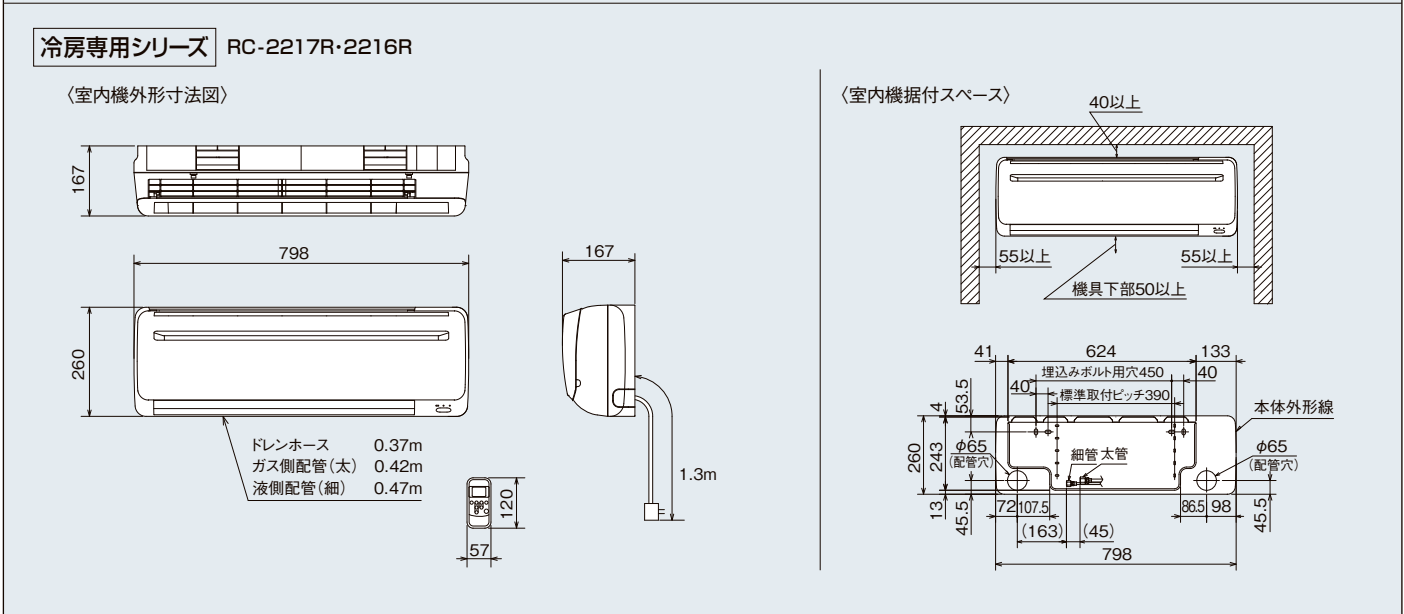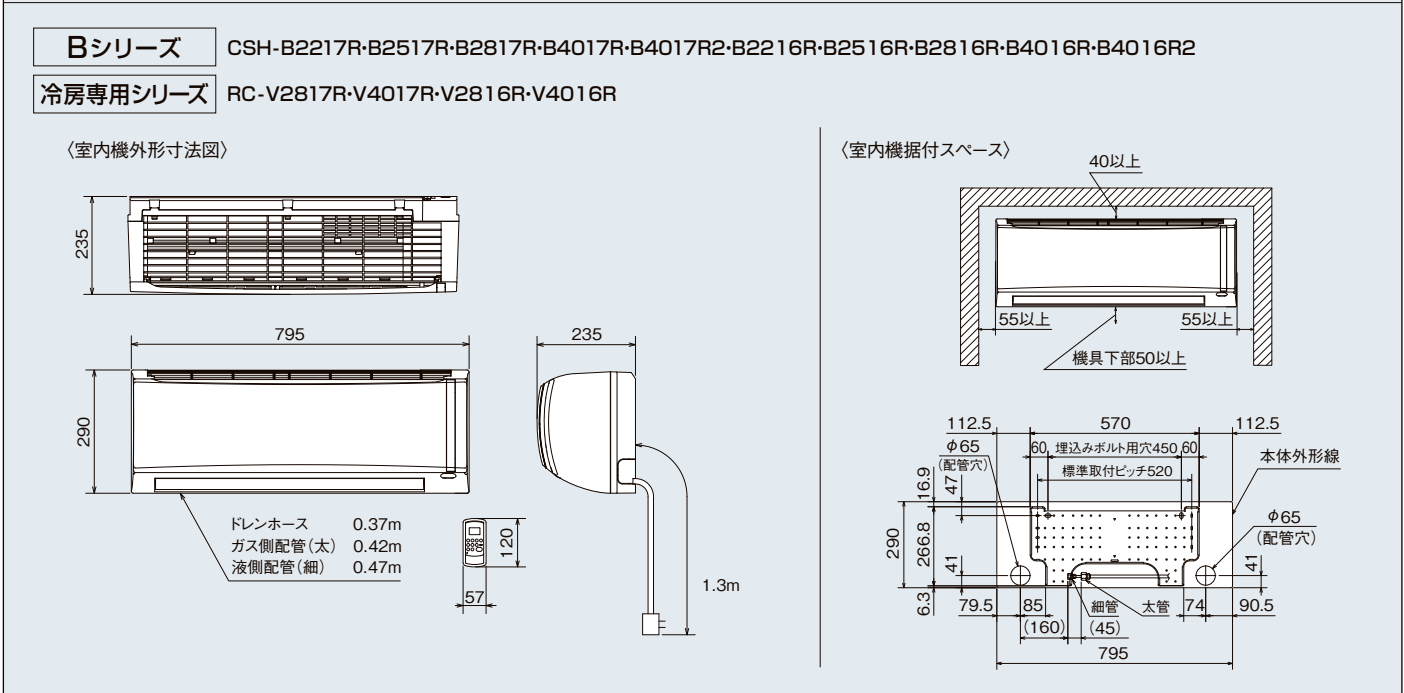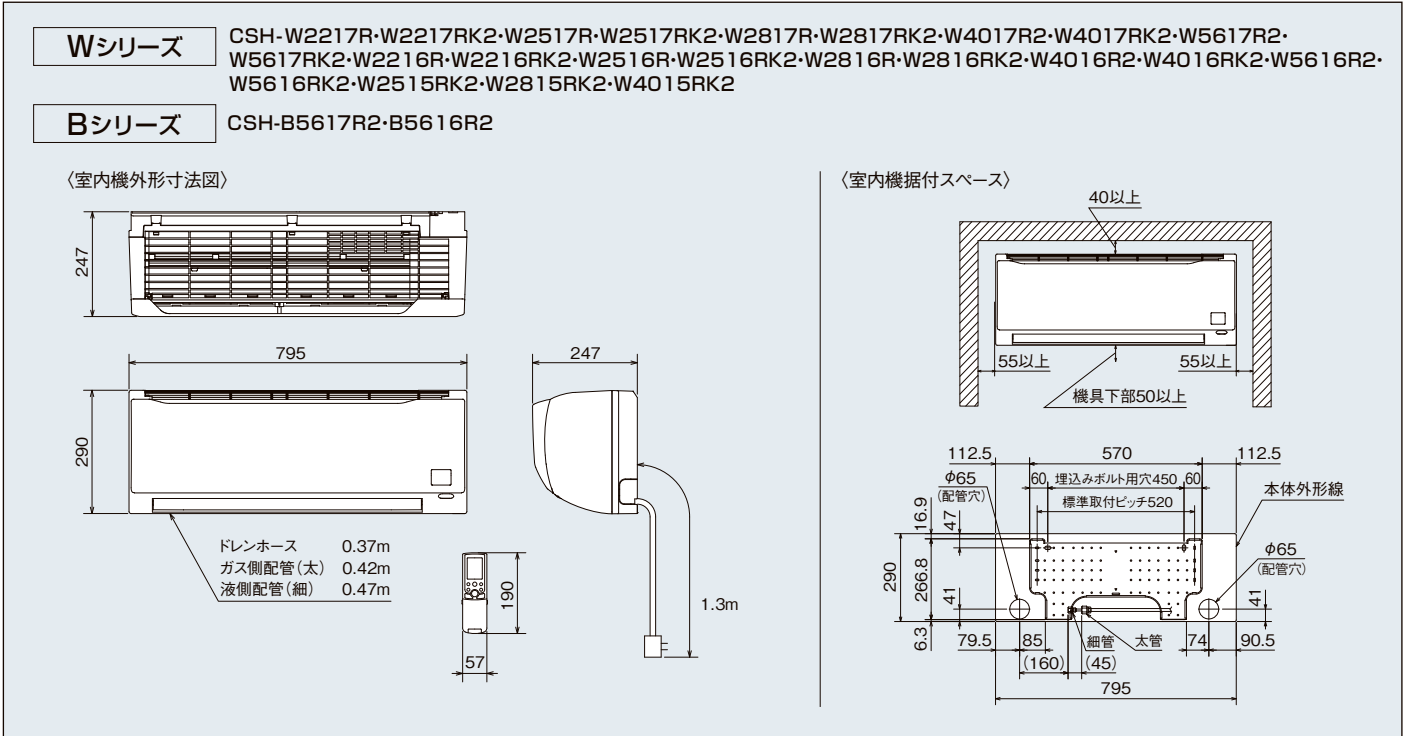



■セパレートエアコン寸法図〔室外機〕(単位:mm)

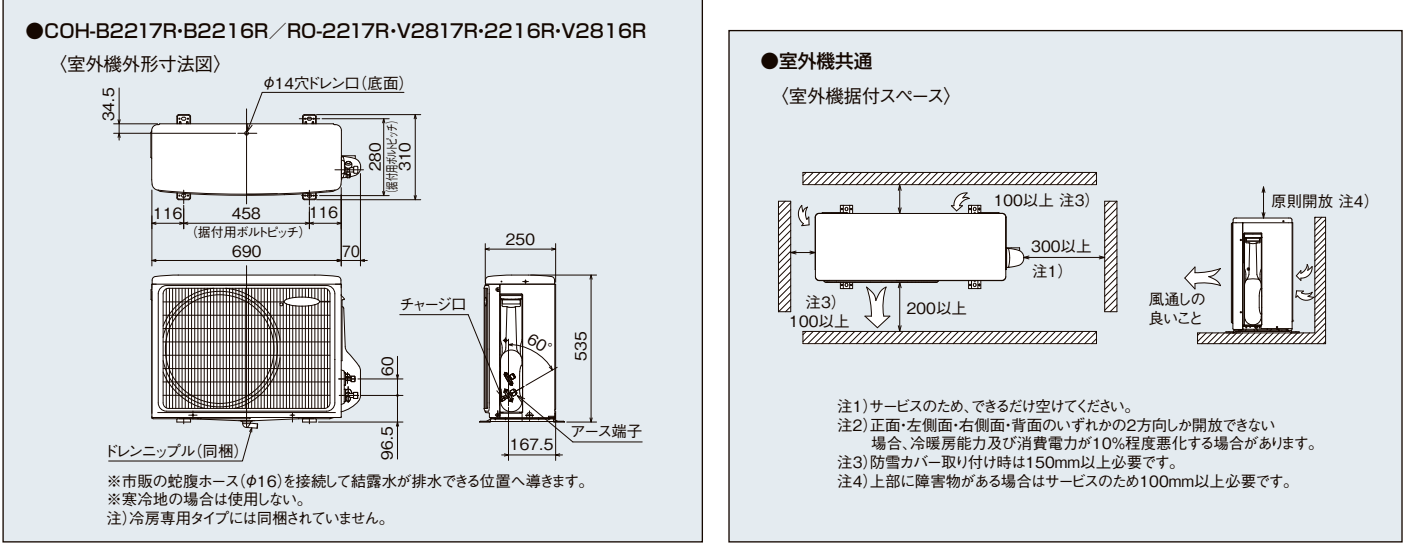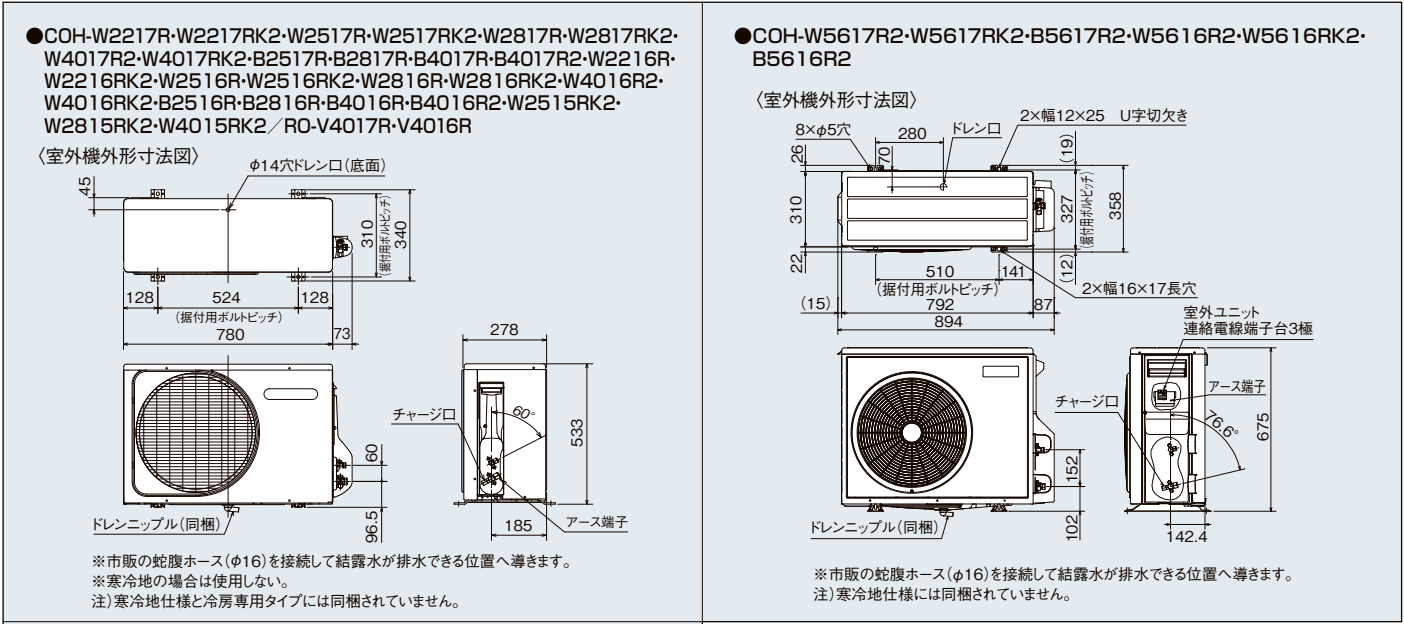

●室外機共通

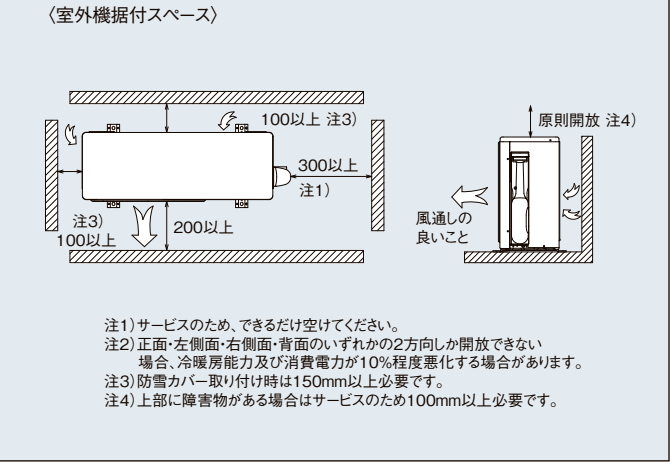

■ウインドエアコン寸法図(単位:mm)

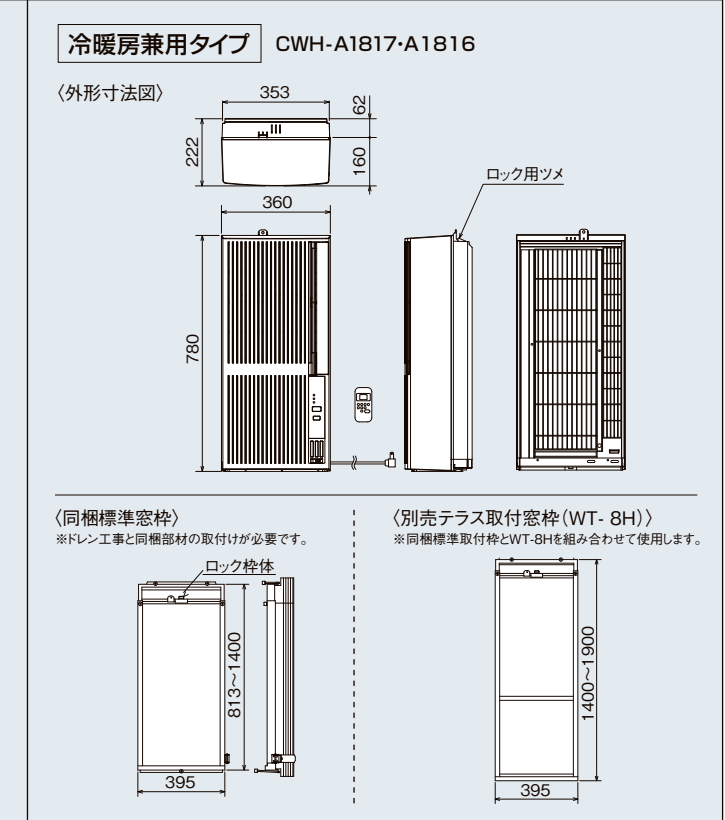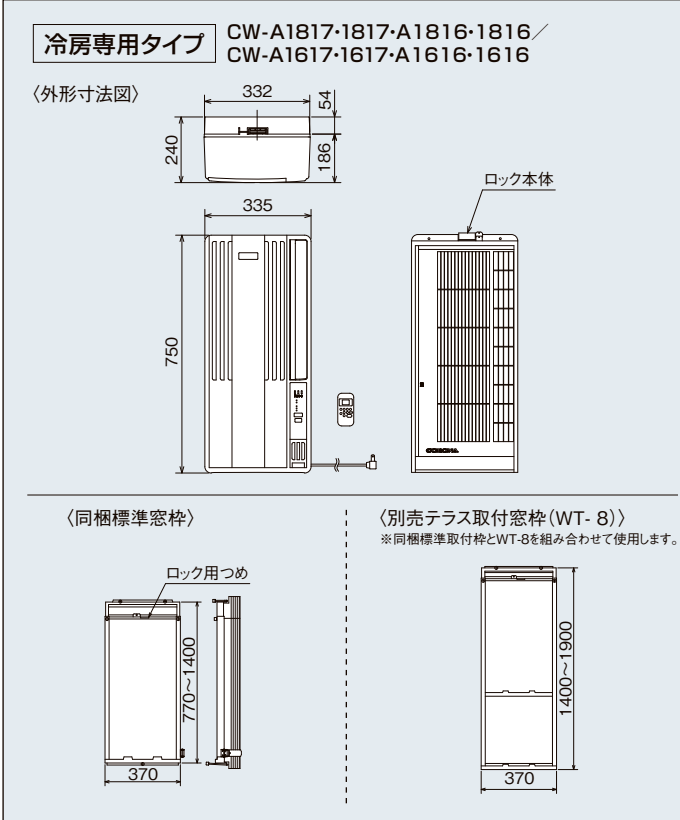

コロナウインドエアコンの取り付け方


取り付け作業前に確認してください

- 窓の種類、高さにより据え付け方法が異なります。
 - 窓の右側、左側どちらにも据え付けができます。ただし、窓の構造によっては、右側据え付けで戸締まりができない場合があります。
 - 窓の開き幅は、470mm以上必要です。
- 注) ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。

据え付けられる窓

窓の種類	高さ
③ アルミ製窓(立ち上がり10mm以上)	770~1,400mm
⑤ アルミ製窓(立ち上がり10mm以下)	800~1,400mm
⑥ 木製窓	
⑦ スチール製窓	

※窓の高さが、1,400~1,900mmの場合は、「テラス窓用取付枠」(別売)と接続して使用してください。

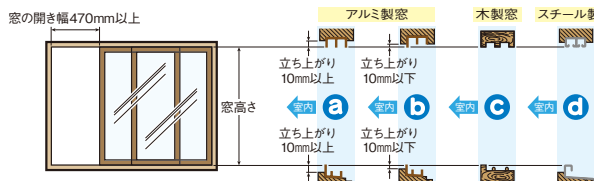

※窓の立ち上がりが10mm以下の場合は同梱の補助金具をご使用ください。

据え付け場所を選ぶ


- 冷風吹き出し口前方に障害物がなく、部屋全体に冷気が行き渡る場所。
- 室外側の風通しがよく、背面から1m以上の空間があり温風がこもらない場所。
- 窓が強く振動の伝わりにくい場所。
- 雨どいの直下は避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所。
- 背面からの温風が隣家の窓に吹き付けたりせず、また騒音の伝わりにくい場所。
- 可燃性ガスのもれる恐れのない場所。
- 油や煙・蒸気にさらされない場所。

取り付けにあたり用意するもの

本体



同梱部品

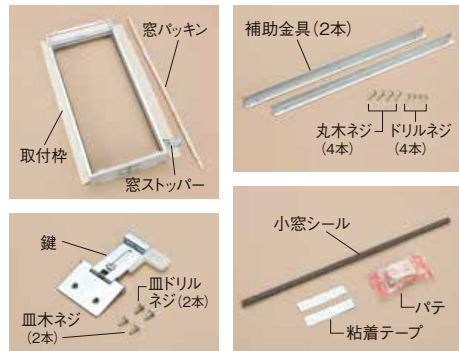

工具



1 枠を取り付けます。

- ① 取付枠の下の溝を窓の立ち上げりに差し込みます。
- ② 柱側いっぱい寄せて下側のネジを締め付けます。

※なお、取付枠は、窓の左側取り付けを標準にセットされています。右側取り付けの場合は戸側パッキン、柱側パッキンを差し替え、窓ストッパーを移し替えてください。ガラス戸からはみ出した戸側パッキンのカットが必要になります。



2 枠上部を引き上げ、窓枠を固定します。

- ① 枠上部を引き上げ、窓の立ち上げりに溝を差し込みます。
- ② 枠上部を上へ押し付けながら中央2本のネジを締めます。
- ③ 上側のネジを2本締めます。(すべてのネジはドライバーでしっかり止めてください)



3 エアコンを取り付けます。



- ① エアコンの底部を取付枠に突き当たるまで入れます。
- ② エアコンの上側を「カチッ」と音がするまで押し込んでセットします。
- ③ エアコンの固定ネジでしっかり固定します。



4 窓パッキンを貼り付けます。


ガラス窓の隙間から外気や虫などの侵入を防ぐために、室外側のガラス戸に窓パッキンを貼ります。

- ① ガラス戸の高さと同じ長さに合わせて切ります。
- ②③ 上下をガラス戸の形状に合わせてカットし、貼り付けます。

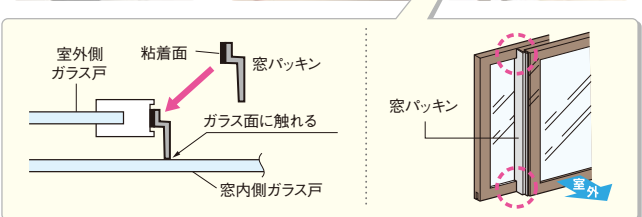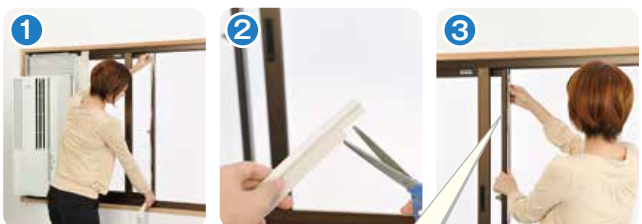

5 鍵を取り付けます。

エアコン使用中の戸締まりのため、鍵は必ず取り付けてください。

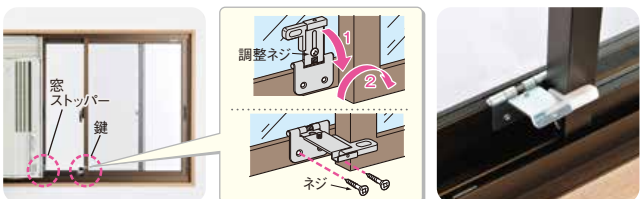

※補助工具として電動ドライバー等があるとスムーズに取り付けが行えます。



詳しくは据え付け説明書をご覧ください。

○冷房専用タイプを例に説明しています。

■電源プラグの形状について

コンセント形状が規格化されましたので、プラグの形状も次のようになりました。

プラグ形状				コンセント形状			
単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A	単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V-20Aコンセント(IL形)、200V-15A(タンデム)及び200V-20A(エルバー)コンセント形状が規格化されました。一般住宅のコンセントも新規形状コンセントを順次採用することになりました。

■省エネのための上手な使い方

1.室内温度は適温に

冷えすぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めでそれぞれ10%も省エネになります。

2.フィルターの清掃はこまめに

フィルターの目づまりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がつまると、電気代で約6%ムダ使いになります。

3.タイマーを有効に

おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気代のムダが省けます。

4.室外機のまわりをふさがずに

室外機の吹き出し口に障害物があると、冷暖房効果を弱め電気代のムダになります。

5.窓や戸の開閉は少なめに

外気が入ると冷暖房効果が悪くなり、電気代のムダにつながります。

- 地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ) エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据え付け工事の際にも冷媒を大気に出さない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術が必要とし作業時間を要しますので工事費用への影響も想定されますが、適切な据え付け工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

既設配管再利用

資源の有効活用に取り組んでいます。

今ある配管がそのまま使えます! だから、工事もカンタン!

- 既設配管はそのまま再利用できます。洗浄の必要ありません。(但し、配管厚は0.8mmであることが前提条件です)
- 既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒(R22)と同じレベルです。

《既設配管再利用の場合のご注意》

- 古いエアコン取り外しの際には必ずボンパダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行うこと。
- 配管厚が0.8mmあること。(JIS規格の配管)
- フレアは新冷媒対応に再加工しφ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。

※エアコンの故障等でボンパダウンができない場合や、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか、新しい配管に交換してください。
※配管工具はR32用またはR410A用をご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

注)ウインドエアコンはフロン排出抑制法の適用除外品です。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675

■R32冷媒使用機種



簡易フロンラベル

