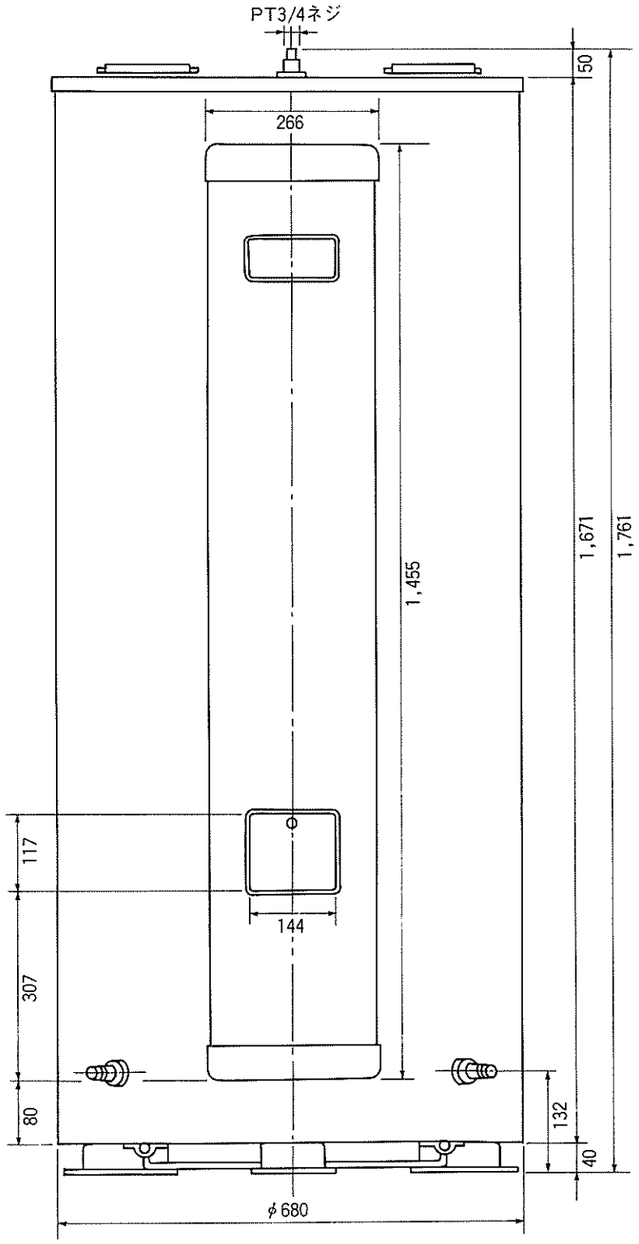

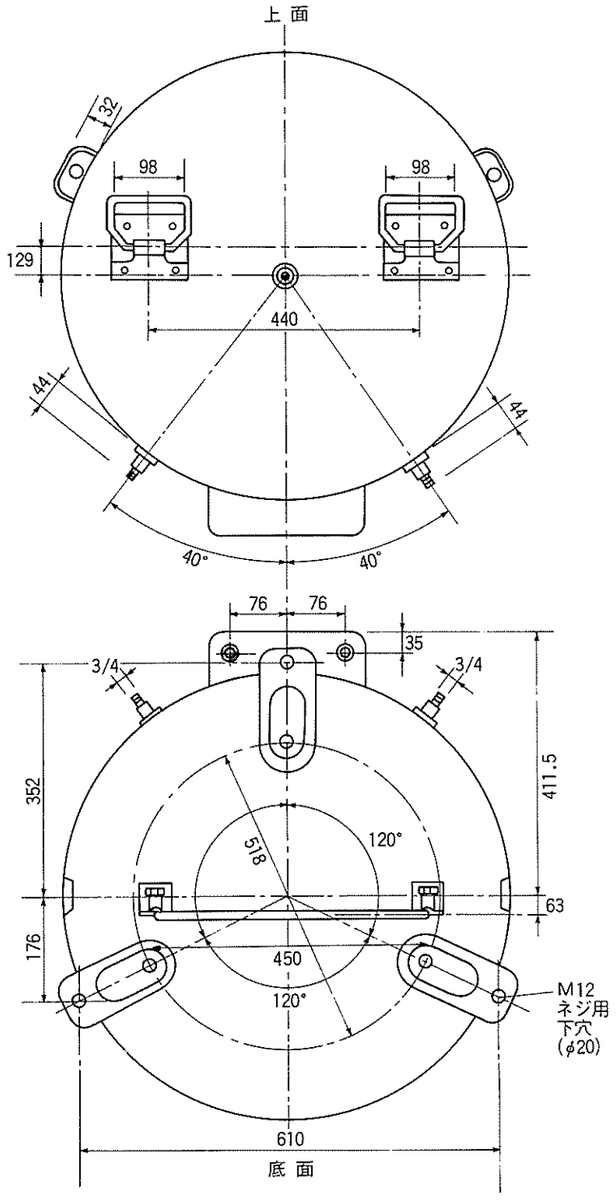

仕　様　表

機種区分			通電制御型・標準タイプ
形名			HEM—3701
タンク容量			370ℓ
定格	発熱体	電圧	4.4KW　単相 200V
		消費電力	4.4KW
	制御用電源		単相100W　消費電力　約３W（常時通電）
沸き上げ湯温			約55℃～約85℃
外径寸法(cm)		高さ	176
		外径	φ68（75）
製品重量(kg)		本体	95
		満水時	465
型式認可番号			▽81—11521
タンク			圧延鋼板＋グラスライニング
ケース			塗装鋼板＋アクリル塗装
保温材			グラスウール　50mm
温度調節器			温度検知サーミスタ（熱量制御方式）
温度過昇防止器			バイメタル式　220V 200mA
発熱体			脱酸鋼パイプシーズヒータ、スズメッキ処理
アース			アース端子（アース棒付属）
漏電しゃ断器			電流動作形　200V　30A感度　15mA、0.1sec
給（湯・水）接続口			3 / 4″(20A)
表示ランプ			湯温設定　翌日予約 残湯表示　（50ℓ、 100ℓ、 150ℓ） 深夜電力モニター
その他			リモコン操作　湯温設定スイッチ 翌日予約スイッチ リモコンケーブル　15芯有効長6.5m（φ6.5）
防食法			外部電源防食法

承認	検図	作製	品名	HEC電気温水器 HEM-3701	尺度	略	図法	第三角法

北電営配エンジニアリング株式会社